



TEMPA FRANCE


CATALOGUE



**INOX
ACIER
PLASTIQUE
POLYESTER**

BOÎTES
COFFRETS
ARMOIRES
CELLULES
BAIES 19"

**2017
2018**

Acier**Plastique****Polyester****Inox****Boîtes****Série JB**
P. 4**Sur demande**
CONTACTEZ NOUS !**Série JB**
P. 16**Série BK**
P. 5**Série BK**
P. 17**Coffrets****Série EKO**
P. 6**Série TPP**
P. 9**Série POL**
P. 10**Série ETS**
P. 18**Armoires****Sur demande**
CONTACTEZ NOUS !**Série MS**
P. 20**Cellules****Sur demande**
CONTACTEZ NOUS !**Série AS**
P. 22**Baies 19"****Série CR**
P. 11**Série ER**
P. 12**Série PPC**
P. 14**Vous avez besoin d'une enveloppe sur-mesure ?**
CONTACTEZ NOUS !**TEMPA FRANCE**36 Rue de l'industrie, Z.I. La Tuilerie,
01540 VONNAS

04.74.42.57.21



contact@tempafrance.fr



04.74.30.40.75



www.tempafrance.fr

AccessoiresP. 24 **Serrures**P. 26 **Pattes**P. 27 **Glissières**P. 28 **Kits Levage**P. 29 **Repartition**P. 30 **Platines**P. 31 **Profilés**P. 32 **Plateaux**P. 33 **Thermique**P. 40 **Eclairages**P. 41 **Portes plans**P. 42 **Rails DIN**



TEMPA FRANCE



contact@tempafrance.fr



www.tempafrance.fr



04.74.42.57.21

Division Française de la société TEMPA PANO,
TEMPA FRANCE est spécialisée
dans la conception et la fabrication
d'enveloppes standards et sur-mesure.

DES SOLUTIONS COMPLÈTES

BOÎTES



COFFRETS



ARMOIRES MONOBLOCS



CELLULES



COFFRETS ET ARMOIRES INOX



COFFRETS ANTIDÉFLAGRANTS




PUPITRES & SUPPORT IHM



BAIES 19"



Visuels

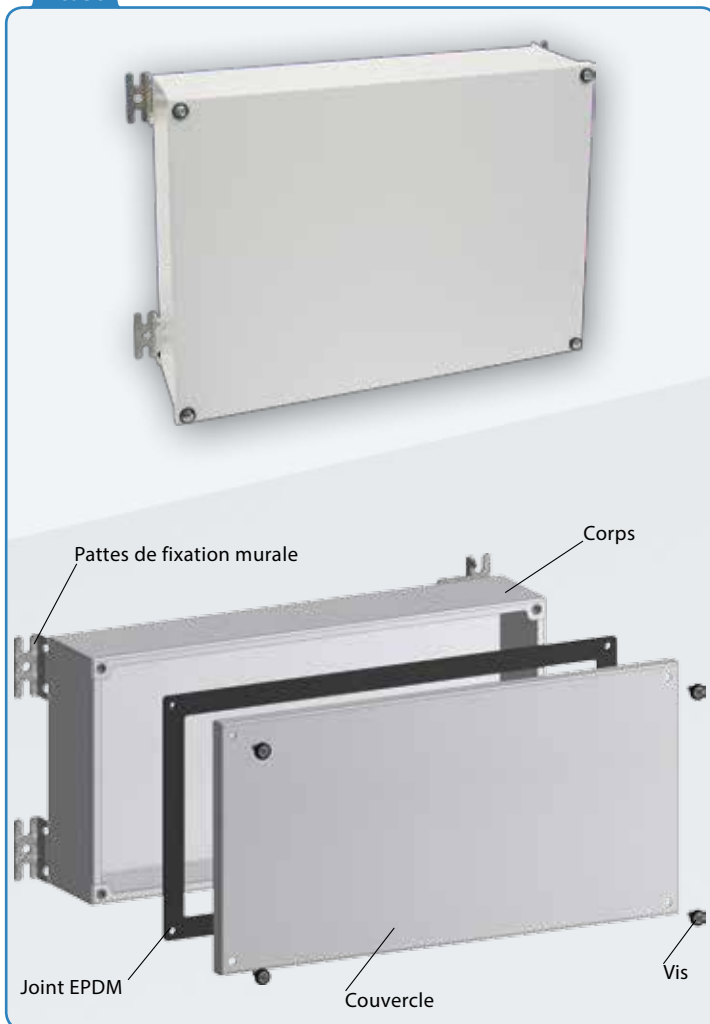

Caractéristiques

Matériel :

- Acier (EN 10130 DC01)
- Corps : épaisseur 1,2 mm
- Couverture : épaisseur 1,2 mm

Finition de surface :

- RAL7035

Indice de protection :

- IP55 (TS 3033, EN 60529)
- IK10

Autres :

- Corps monobloc
- Fermeture du couvercle par vis M5 inox
- Couvercle avec joint EPDM
- Goujons M4 sertis dans le fond pour fixation du rail DIN

Fourniture inclus

- Corps
- Couvercle
- Joint du couvercle
- Vis du couvercle

Sur demande

- Dimensions spéciales
- Couleur spécifique
- Pré-perçage


Références

H ↕ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence	Espace utile			Montage mural				Fixation Rail DIN ↔ mm	Poids kg
				Couvercle		Latéral ↗ mm	Extérieur		Intérieur			
				↔ mm	↕ mm		↔ mm	↕ mm				
				↔ mm	↕ mm		↔ mm	↕ mm				
160	80	60	JB081606A0000	45	125	44	---	184	---	118	30	0.6
100	100	60	JB101006A0000	65	65	44	---	124	---	58	50	0.6
120	120	60	JB121206A0000	85	85	44	---	144	78	68	70	0.7
150	150	60	JB151506A0000	115	115	44	174	98	108	98	100	0.9
160	160	80	JB161608A0000	125	125	64	184	108	118	108	110	1.4
200	200	80	JB202008A0000	165	165	64	224	148	158	148	150	1.9
200	300	100	JB302010A0000	265	165	84	324	148	258	148	250	2.4
300		100	JB303010A0000	265	265	84	324	248	258	248	2 x 250	3.2
200	400	100	JB402010A0000	365	165	84	424	148	358	148	350	2.8
300	400	100	JB403010A0000	365	265	84	424	248	358	248	2 x 250	4.0
400	400	100	JB404010A0000	365	365	84	424	348	358	348	2 x 250	5.0

ACCESSOIRES

Rail DIN								Pattes de fixation murale	
Forme	Dimension (mm)	Type	Référence	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Conditionnement	Poids (kg)	Référence	
	35 x 15	symétrique plein	PD35CZ	2	1.5	20	13.56		
	35 x 7,5	symétrique plein	PD35Z	2	1	40	14.38		
	35 x 15	symétrique perforé	PD35CZF6	2	1.5	20	12.64		
	35 x 7,5	symétrique perforé	PD35ZF6	2	1	40	12.90		
	35 x 15	asymétrique plein	PD32Z	2	1.5	20	14.32		
	35 x 15	asymétrique perforé	PD32ZF6	2	1.5	20	13.32		

Visuels

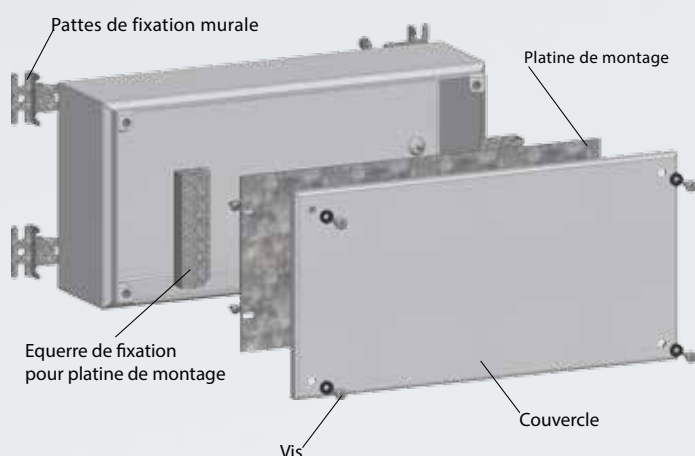

Caractéristiques

Matériel :

- Acier (EN 10130 DC01)
- Corps : épaisseur 1,2 mm
- Couvercle : épaisseur 1,2 mm

Finition de surface :

- RAL7035

Indice de protection :

- IP66 (TS 3033, EN 60529)
- IK10

Autres :

- Corps monobloc
- Fermeture du couvercle par vis M5 inox
- Couvercle avec joint EPDM
- Goujons M4 sertis dans le fond pour fixation du rail DIN

Fourniture inclus

- Corps
- Couvercle
- Joint du couvercle
- Vis du couvercle


Sur demande

- Equerres de fixation pour plaque de montage
- Dimensions spéciales
- Couleur spécifique
- Pré-perçage


Références

			Boîtes				Platine de montage		
H ↕ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence	Poids	Référence platine de montage	Référence équerre de fixation pour platine de montage	Poids kg	Largeur ↔ mm	Hauteur ↕ mm
				kg					
150	150	120	BK151512A0000	2.0	KBTS1515	BKFB15	0.3	120	125
200	200	120	BK202012A0000	2.7	KBTS2020	BKFB20	0.5	170	175
200	300	120	BK302012A0000	3.5	KBTS3020	BKFB20	0.8	170	275
300	300	120	BK303012A0000	4.6	KBTS3030	BKFB30	1.2	270	275
200	400	120	BK402012A0000	4.3	KBTS4020	BKFB20	1.0	170	375
300	400	120	BK403012A0000	6.0	KBTS4030	BKFB30	1.6	270	375
400	400	120	BK404012A0000	7.4	KBTS4040	BKFB40	2.2	370	375

ACCESSOIRES

Rail DIN								Pattes de fixation murale	
Forme	Dimension (mm)	Type	Référence	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Conditionnement	Poids (kg)	Référence	
	35 x 15	symétrique plein	PD35CZ	2	1.5	20	13.56		
	35 x 7,5	symétrique plein	PD35Z	2	1	40	14.38		
	35 x 15	symétrique perforé	PD35CZF6	2	1.5	20	12.64		
	35 x 7,5	symétrique perforé	PD35ZF6	2	1	40	12.90		
	35 x 15	asymétrique plein	PD32Z	2	1.5	20	14.32		
	35 x 15	asymétrique perforé	PD32ZF6	2	1.5	20	13.32		

Visuels

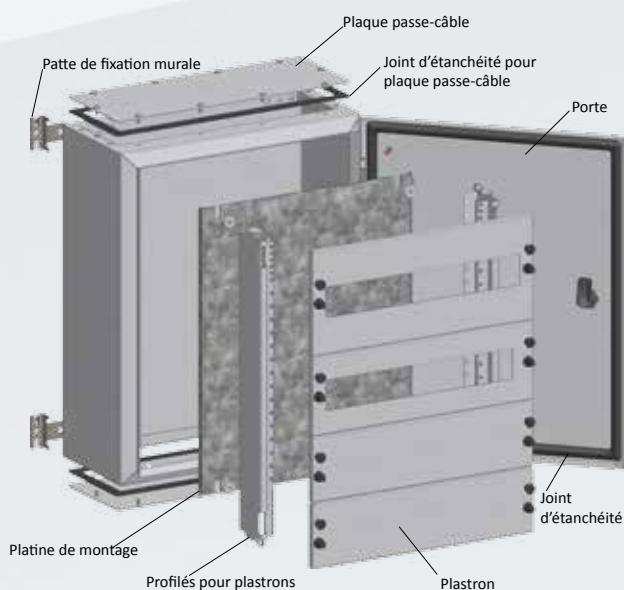

Caractéristiques

Matériel :

- Acier (EN 10130 DC01)
- Corps : épaisseur 1,2 / 1,5 mm
- Porte : épaisseur 1,2 / 1,5 mm

Finition de surface :

- RAL7035

Indice de protection :

- IP65 (1 porte) IP55 (2 portes)
- IK10

Autres :

- Corps monobloc
- Porte avec joint EPDM
- Charnières invisibles 155°
- Goujons M4 sertis dans le fond pour fixation du rail DIN
- Fermeture par 1 ou 2 serrures à empreinte double barre de 5mm en polyamide noir
- Plaque passe-câbles supérieures et inférieures avec joint d'étanchéité PE

Fourniture inclus

- Corps
- Porte
- 2 plaques passe-câbles avec joints d'étanchéité
- 4/6 pattes de fixation murale

Sur demande

- Dimensions spéciales
- Couleur spécifique
- Pré-perçage
- Plastron

Tableau de choix coffrets EKO













										
Coffret				Coffret avec porte pleine	Platine de montage acier galvanisé		Porte intérieure	Kit châssis modulaire	Support rails DIN	Auvent
Formes	H ↕ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence A1000 : 1 porte A2000 : 2 portes	Référence platine pleine	Référence platine perforée	Référence	Référence	Référence	Référence
 H > L	300	200	150	EKO020315A1000	ETSTS0203	ETSTS0203P				
	400	300	150	EKO030415A1000	ETSTS0304	ETSTS0304P	EKOIKT0304A0	EKOKC0304	EKODP040A4	ETSHS3015A0
	400	300	200	EKO030420A1000	ETSTS0304	ETSTS0304P	EKOIKT0304A0	EKOKC0304	EKODP040A4	ETSHS3020A0
	500	300	200	EKO030520A1000	ETSTS0305	ETSTS0305P	EKOIKT0305A0	EKOKC0305	EKODP050A4	ETSHS3020A0
	500	400	150	EKO040515A1000	ETSTS0405	ETSTS0405P	EKOIKT0405A0	EKOKC0405	EKODP050A4	ETSHS4015A0
	500	400	200	EKO040520A1000	ETSTS0405	ETSTS0405P	EKOIKT0405A0	EKOKC0405	EKODP050A4	ETSHS4020A0
	500	400	250	EKO040525A1000	ETSTS0405	ETSTS0405P	EKOIKT0405A0	EKOKC0405	EKODP050A4	ETSHS4025A0
	600	400	200	EKO040620A1000	ETSTS0406	ETSTS0406P	EKOIKT0406A0	EKOKC0406	EKODP060A4	ETSHS4020A0
	600	400	250	EKO040625A1000	ETSTS0406	ETSTS0406P	EKOIKT0406A0	EKOKC0406	EKODP060A4	ETSHS4025A0
	600	400	300	EKO040630A1000	ETSTS0406	ETSTS0406P	EKOIKT0406A0	EKOKC0406	EKODP060A4	ETSHS4030A0
	600	500	200	EKO050620A1000	ETSTS0506	ETSTS0506P	EKOIKT0506A0	EKOKC0506	EKODP060A4	ETSHS5020A0

Tableau de choix coffrets EKO

										
Coffret				Coffret avec porte pleine	Platine de montage acier galvanisé		Porte intérieure	Kit châssis modulaire	Support rails DIN	Auvent
Formes	H ↕ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence A1000 : 1 porte A2000 : 2 portes	Référence platine pleine	Référence platine perforée	Référence	Référence	Référence	Référence
 H > L	700	500	200	EKO050720A1000	ETSTS0507	ETSTS0507P	EKOIKT0507A0	EKOKC0507	EKODP070A4	ETSHS5020A0
	700	500	250	EKO050725A1000	ETSTS0507	ETSTS0507P	EKOIKT0507A0	EKOKC0507	EKODP070A4	ETSHS5025A0
	700	500	300	EKO050730A1000	ETSTS0507	ETSTS0507P	EKOIKT0507A0	EKOKC0507	EKODP070A4	ETSHS5030A0
	800	600	200	EKO060820A1000	ETSTS0608	ETSTS0608P	EKOIKT0608A0	EKOKC0608	EKODP080A4	ETSHS6020A0
	800	600	250	EKO060825A1000	ETSTS0608	ETSTS0608P	EKOIKT0608A0	EKOKC0608	EKODP080A4	ETSHS6025A0
	800	600	300	EKO060830A1000	ETSTS0608	ETSTS0608P	EKOIKT0608A0	EKOKC0608	EKODP080A4	ETSHS6030A0
	800	600	400	EKO060840A1000	ETSTS0608	ETSTS0608P	EKOIKT0608A0	EKOKC0608	EKODP080A4	ETSHS6040A0
	1000	600	200	EKO061020A1000	ETSTS0610	ETSTS0610P	EKOIKT0608A0	EKOKC0608	EKODP100A4	ETSHS6020A0
	1000	600	250	EKO061025A1000	ETSTS0610	ETSTS0610P	EKOIKT0610A0	EKOKC0610	EKODP100A4	ETSHS6025A0
	1000	600	300	EKO061030A1000	ETSTS0610	ETSTS0610P	EKOIKT0610A0	EKOKC0610	EKODP100A4	ETSHS6030A0
	1000	600	400	EKO061040A1000	ETSTS0610	ETSTS0610P	EKOIKT0610A0	EKOKC0610	EKODP100A4	ETSHS6040A0
	1150	600	300	EKO061130A1000	ETSTS0611	ETSTS0611P	EKOIKT0611A0	EKOKC0611	EKODP115A4	ETSHS6030A0
	1000	800	200	EKO081020A1000	ETSTS0810	ETSTS0810P	EKOIKT0810A0	EKOKC0810	EKODP100A4	ETSHS8020A0
	1000	800	200	EKO081020A2000	ETSTS0810	ETSTS0810P	EKOIKT0810A0	EKOKC0810	EKODP100A4	ETSHS8020A0
	1000	800	250	EKO081025A1000	ETSTS0810	ETSTS0810P	EKOIKT0810A0	EKOKC0810	EKODP100A4	ETSHS8025A0
	1000	800	250	EKO081025A2000	ETSTS0810	ETSTS0810P	EKOIKT0810A0	EKOKC0810	EKODP100A4	ETSHS8025A0
	1000	800	300	EKO081030A1000	ETSTS0810	ETSTS0810P	EKOIKT0810A0	EKOKC0810	EKODP100A4	ETSHS8030A0
	1000	800	300	EKO081030A2000	ETSTS0810	ETSTS0810P	EKOIKT0810A0	EKOKC0810	EKODP100A4	ETSHS8030A0
	1200	800	200	EKO081220A2000	ETSTS0812	ETSTS0812P	EKOIKT0812A0	EKOKC0812	EKODP120A4	ETSHS8020A0
	1200	800	250	EKO081225A1000	ETSTS0812	ETSTS0812P	EKOIKT0812A0	EKOKC0812	EKODP120A4	ETSHS8025A0
	1200	800	250	EKO081225A2000	ETSTS0812	ETSTS0812P	EKOIKT0812A0	EKOKC0812	EKODP120A4	ETSHS8025A0
	1200	800	300	EKO081230A1000	ETSTS0812	ETSTS0812P	EKOIKT0812A0	EKOKC0812	EKODP120A4	ETSHS8030A0
	1200	800	300	EKO081230A2000	ETSTS0812	ETSTS0812P	EKOIKT0812A0	EKOKC0812	EKODP120A4	ETSHS8030A0
	1200	800	400	EKO081240A2000	ETSTS0812	ETSTS0812P	EKOIKT0812A0	EKOKC0812	EKODP120A4	ETSHS8040A0
	1200	1000	200	EKO101220A2000	ETSTS1012	ETSTS1012P	EKOIKT1012A0	EKOKC1012	EKODP120A4	ETSHS1020A0
	1200	1000	250	EKO101225A2000	ETSTS1012	ETSTS1012P	EKOIKT1012A0	EKOKC1012	EKODP120A4	ETSHS1025A0
	1200	1000	300	EKO101230A2000	ETSTS1012	ETSTS1012P	EKOIKT1012A0	EKOKC1012	EKODP120A4	ETSHS1030A0
	1200	1000	400	EKO101240A2000	ETSTS1012	ETSTS1012P	EKOIKT1012A0	EKOKC1012	EKODP120A4	ETSHS1040A0

ACCESSOIRES



Rails DIN




Pattes d'ajustement profondeur platine



Serrures spéciales



Plaques passe-câbles



Socles

Vous souhaitez intégrer des accessoires supplémentaires ?
CONTACTEZ NOUS !



04.74.42.57.21



contact@tempafrance.fr



TEMPA FRANCE

36 Rue de l'industrie
Z.I. La Tuilerie
01540 VONNAS



04.74.30.40.75









www.tempafrance.fr



TEMPA FRANCE

Tableau de choix coffrets EKO

										
Coffret				Coffret avec porte pleine	Platine de montage acier galvanisé		Porte intérieure	Kit châssis modulaire	Support rails DIN	Auvent
Formes	H ↕ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence A1000 : 1 porte A2000 : 2 portes	Référence platine pleine	Référence platine perforée	Référence	Référence	Référence	Référence
 H = L	300	300	150	EKO030315A1000	ETSTS0303	ETSTS0303P	EKOIKT0303A0		EKODP030A4	ETSHS3015A0
	300	300	200	EKO030320A1000	ETSTS0303	ETSTS0303P	EKOIKT0303A0		EKODP030A4	ETSHS3020A0
	400	400	200	EKO040420A1000	ETSTS0404	ETSTS0404P	EKOIKT0404A0	EKOKC0404	EKODP040A4	ETSHS4020A0
	500	500	200	EKO050520A1000	ETSTS0505	ETSTS0505P	EKOIKT0505A0	EKOKC0505	EKODP050A4	ETSHS5020A0
	500	500	250	EKO050525A1000	ETSTS0505	ETSTS0505P	EKOIKT0505A0	EKOKC0505	EKODP050A4	ETSHS5025A0
	600	600	200	EKO060620A1000	ETSTS0606	ETSTS0606P	EKOIKT0606A0	EKOKC0606	EKODP060A4	ETSHS6020A0
	600	600	250	EKO060625A1000	ETSTS0606	ETSTS0606P	EKOIKT0606A0	EKOKC0606	EKODP060A4	ETSHS6025A0
	600	600	300	EKO060630A1000	ETSTS0606	ETSTS0606P	EKOIKT0606A0	EKOKC0606	EKODP060A4	ETSHS6030A0
	800	800	200	EKO080820A1000	ETSTS0808	ETSTS0808P	EKOIKT0808A0	EKOKC0808	EKODP080A4	ETSHS8020A0
	800	800	250	EKO080825A1000	ETSTS0808	ETSTS0808P	EKOIKT0808A0	EKOKC0808	EKODP080A4	ETSHS8025A0
	800	800	300	EKO080830A1000	ETSTS0808	ETSTS0808P	EKOIKT0808A0	EKOKC0808	EKODP080A4	ETSHS8030A0
	1000	1000	200	EKO101020A2000	ETSTS1010	ETSTS1010P	EKOIKT1010A0	EKOKC1010	EKODP100A4	ETSHS1020A0
	1000	1000	250	EKO101025A1000	ETSTS1010	ETSTS1010P	EKOIKT1010A0	EKOKC1010	EKODP100A4	ETSHS1025A0
	1000	1000	250	EKO101025A2000	ETSTS1010	ETSTS1010P	EKOIKT1010A0	EKOKC1010	EKODP100A4	ETSHS1025A0
	1000	1000	300	EKO101030A1000	ETSTS1010	ETSTS1010P	EKOIKT1010A0	EKOKC1010	EKODP100A4	ETSHS1030A0
	1000	1000	300	EKO101030A2000	ETSTS1010	ETSTS1010P	EKOIKT1010A0	EKOKC1010	EKODP100A4	ETSHS1030A0
 H < L	1200	1200	200	EKO121220A2000	ETSTS1212	ETSTS1212P	EKOIKT1212A0	EKOKC1212	EKODP120A4	ETSHS1220A0
	1200	1200	300	EKO121230A2000	ETSTS1212	ETSTS1212P	EKOIKT1212A0	EKOKC1212	EKODP120A4	ETSHS1230A0
	1200	1200	400	EKO121240A2000	ETSTS1212	ETSTS1212P	EKOIKT1212A0	EKOKC1212	EKODP120A4	ETSHS1240A0
	300	400	150	EKO040315A1000	ETSTS0403	ETSTS0403P	EKOIKT0403A0		EKODP030A4	ETSHS4015A0
	400	600	200	EKO060420A1000	ETSTS0604	ETSTS0604P	EKOIKT0604A0	EKOKC0604	EKODP040A4	ETSHS6020A0
	600	800	200	EKO080620A1000	ETSTS0806	ETSTS0806P	EKOIKT0806A0	EKOKC0806	EKODP060A4	ETSHS8020A0
	600	800	200	EKO080620A2000	ETSTS0806	ETSTS0806P	EKOIKT0806A0	EKOKC0806	EKODP060A4	ETSHS8020A0
	600	800	300	EKO080630A1000	ETSTS0806	ETSTS0806P	EKOIKT0806A0	EKOKC0806	EKODP060A4	ETSHS8030A0
	600	800	300	EKO080630A2000	ETSTS0806	ETSTS0806P	EKOIKT0806A0	EKOKC0806	EKODP060A4	ETSHS8030A0
	800	1000	200	EKO100820A1000	ETSTS1008	ETSTS1008P	EKOIKT1008A0	EKOKC1008	EKODP080A4	ETSHS1020A0
	800	1000	200	EKO100820A2000	ETSTS1008	ETSTS1008P	EKOIKT1008A0	EKOKC1008	EKODP080A4	ETSHS1020A0
	800	1000	300	EKO100830A1000	ETSTS1008	ETSTS1008P	EKOIKT1008A0	EKOKC1008	EKODP080A4	ETSHS1030A0
	800	1000	300	EKO100830A2000	ETSTS1008	ETSTS1008P	EKOIKT1008A0	EKOKC1008	EKODP080A4	ETSHS1030A0
	800	1200	300	EKO120830A1000	ETSTS1208	ETSTS1208P	EKOIKT1208A0	EKOKC1208	EKODP080A4	ETSHS1230A0
	800	1200	300	EKO120830A2000	ETSTS1208	ETSTS1208P	EKOIKT1208A0	EKOKC1208	EKODP080A4	ETSHS1230A0

ACCESSOIRES



Rails DIN




Pattes d'ajustement profondeur platine



Serrures spéciales



Plaques passe-câbles



Socles

Vous souhaitez intégrer des accessoires supplémentaires ?

CONTACTEZ NOUS !

04.74.30.40.75

Visuels



Caractéristiques

Matériel :

- Coffrets en ABS
- Porte ABS ou polycarbonate (porte transparente)
- Porte réversible avec angle d'ouverture de 210°

Finition de surface :

- RAL7035

Indice de protection :

- IP65 (normes UNE 20324, EN 60529 et IEC 60529)
- IK08 (normes UNE-EN 50102 et IEC 62262)

Autres :

- Porte pleine
- Porte vitrée
- Porte intérieure
- Serrure plastique à empreinte double barres (serrure à clé en option)
- Platine de montage 2mm acier galva (DIN EN 10346, DX51D+Z)





Fourniture inclus

- Corps
- Porte
- Serrure plastique à empreinte double barres
- Jeu de 4 pattes de fixation murale

Sur demande

- Dimensions spéciales
- Couleur spécifique
- Serrures spéciales
- Plastron

Tableau de choix coffrets TPP

										
Coffret				Coffret porte opaque	Coffret porte transparente	Platine de montage pleine	Kit châssis modulaire			
Formes	H ↑ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence	Référence	Référence	Nbre total de module	Nbre de module / rangée	Nbre de rangée	Référence
 H > L	300	210	130	TPP213013A1000	TPP213013AV000	TPPTS2130	16	8	2	TPPPL2130A4
	350	260	150	TPP263515A1000	TPP263515AV000	TPPTS2635	18	9	2	TPPPL2635A4
	400	300	130	TPP304013A1000	TPP304013AV000	TPPTS3040	24	12	2	TPPPL3040A4
	400	300	170	TPP304017A1000	TPP304017AV000	TPPTS3040	24	12	2	TPPPL3040A4
	500	400	200	TPP405020A1000	TPP405020AV000	TPPTS4050	48	16	3	TPPPL4050A4
	600	400	200	TPP406020A1000	TPP406020AV000	TPPTS4060	64	16	4	TPPPL4060A4
	700	500	250	TPP507025A1000	TPP507025AV000	TPPTS5070	100	20	5	TPPPL5070A4

Vous souhaitez intégrer des accessoires supplémentaires ?
 CONTACTEZ NOUS !
 04.74.30.40.75

Visuels



Caractéristiques

Matériel :

- Coffret polyester chargé fibre de verre.
- Autoextinguible 960°C (normes UNE-EN 60695-2-1/0 et IEC 60695-2-10)
- Double isolation (UNE-EN 60439-1 et IEC 60439-1)

Finition de surface :

- RAL7035

Indice de protection :

- IP66 (normes UNE 20324, EN 60529 et IEC 60529)
- IK10 (normes UNE-EN 50102 et IEC 62262)

Autres :

- Porte pleine
- Porte transparente
- Porte intérieure
- Serrure plastique à empreinte double barres
- Platine de montage 2mm acier galva (DIN EN 10346, DX51D+Z)






Fourniture inclus

- Corps
- Porte
- Serrure plastique à empreinte double barres

Sur demande



- Dimensions spéciales
- Couleur spécifique
- Serrures spéciales
- Pattes de fixation murale
- Plastron

Tableau de choix coffrets POL

											
Coffret					Coffret porte opaque	Coffret porte transparente	Porte intérieure	Platine de montage pleine	Kit châssis modulaire		
Formes	Nbre de serrure	H mm	L mm	P mm	Référence	Référence	Référence	Référence	Nbre total de module	Nbre de rangée	Référence
 H = L	2	400	400	200	POL040420A1000	POL040420AV000	POLPI0404A0	POLTS0404	36	2	POLCM0404A4
	1	300	250	140	POL020314A1000	POL020314AV000		POLTS0203	20	2	POLCM0203A4
	2	400	300	200	POL030420A1000	POL030420AV000	POLPI0304A0	POLTS0304	24	2	POLCM0304A4
	2	500	400	200	POL040520A1000	POL040520AV000	POLPI0405A0	POLTS0405	54	3	POLCM0405A4
	2	600	400	230	POL040623A1000	POL040623AV000	POLPI0406A0	POLTS0406	72	4	POLCM0406A4
	2	600	500	230	POL050623A1000	POL050623AV000	POLPI0506A0	POLTS0506	96	4	POLCM0506A4
 H > L	2	800	600	300	POL060830A1000	POL060830AV000	POLPI0608A0	POLTS0608	145	5	POLCM0608A4

Vous souhaitez intégrer des accessoires supplémentaires ?
CONTACTEZ NOUS !

Visuels

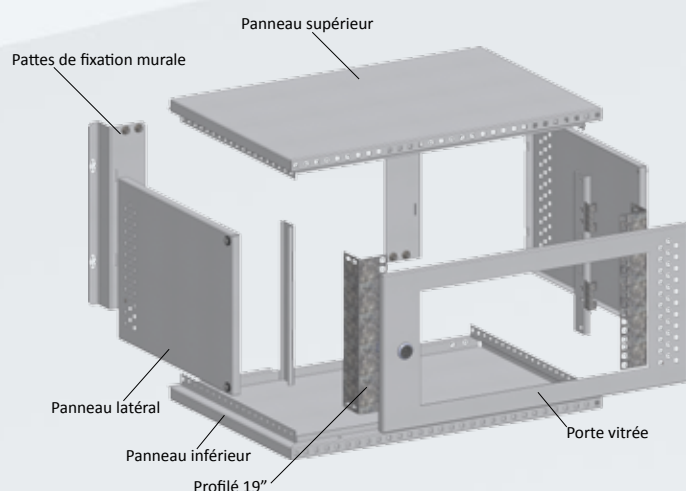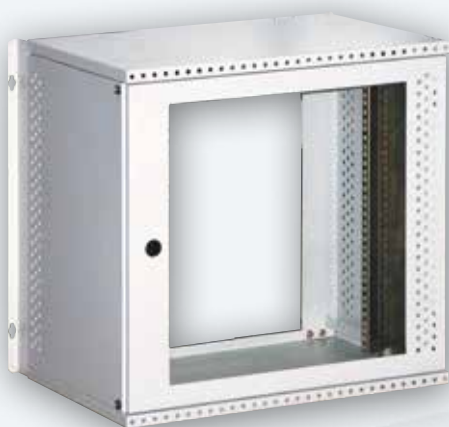

Caractéristiques

Matériel :

- Coffret en acier (DIN EN 10130 DC01 CC RS)
- Epaisseur du corps et de la porte 1 mm
- Profilé 19" : 1,5mm

Finition de surface :

- RAL7035

Autres :

- Porte vitrée et perforée (verre sécurité) avec serrure double barre
- Entrée de câbles en partie haute et basse
- Ventilation naturelle optimisée
- Panneaux latéraux perforés et démontables
- Plastron 19" standard ou perçage sur mesure

Fourniture inclus

- Corps
- Porte
- 2 profilés 19"

Sur demande

- Dimensions spéciales
- Couleur spécifique
- Serrures spéciales
- Pré-perçage

Tableau de choix coffrets CR

Baie de brassage 19"				Coffret	Poids
Capacité	H ↑ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence	kg
6U	324	600	400	CR0606U40AV000	12.0
9U	457	600	400	CR0609U40AV000	14.3
12U	590	600	400	CR0612U40AV000	16.6
15U	728	600	400	CR0615U40AV000	18.9
18U	857	600	400	CR0618U40AV000	21.2
6U	324	600	500	CR0606U50AV000	13.5
9U	457	600	500	CR0609U50AV000	16.0
12U	590	600	500	CR0612U50AV000	18.5
15U	728	600	500	CR0615U50AV000	21.0
18U	857	600	500	CR0618U50AV000	23.5
6U	324	600	600	CR0606U60AV000	15.6
9U	457	600	600	CR0609U60AV000	18.3
12U	590	600	600	CR0612U60AV000	21.0
15U	728	600	600	CR0615U60AV000	23.7
18U	857	600	600	CR0618U60AV000	26.4

ACCESSOIRES



Tablette fixe



Plastrons



Tablette télescopique



Serrures spéciales

**Vous souhaitez intégrer des accessoires supplémentaires ?
CONTACTEZ NOUS !**



04.74.42.57.21



contact@tempafrance.fr



04.74.30.40.75



www.tempafrance.fr

Visuels



Caractéristiques

Matériel :

- Armoire en acier (DIN EN 10130 DC01 CC RS)
- Cadre : 1,5mm d'épaisseur
- Porte : 1,2mm d'épaisseur
- Profilé 19" : 2mm d'épaisseur
- Socle : 1,5mm d'épaisseur

Finition de surface :

- RAL7035

Autres :

- Toit ventilé
- Ouverture de la porte jusqu'à 150°
- Serrure polyamide à poignée (fermeture centrale à 3 points, clé 5333)
- Porte avant et arrière vitrée ou perforée
- Panneaux latéraux perforés et démontables
- Profils 19" réglables en profondeur

Fourniture inclus

- Cadre avant et arrière
- Porte vitrée
- Panneaux arrière et latéral
- Socle
- Toit ventilé
- 4 montants 19"

Sur demande

- Dimensions spéciales
- Couleur spécifique
- Serrures spéciales
- Pré-perçage
- Tablette
- Porte plan
- Serrures
- Ventilation de toit





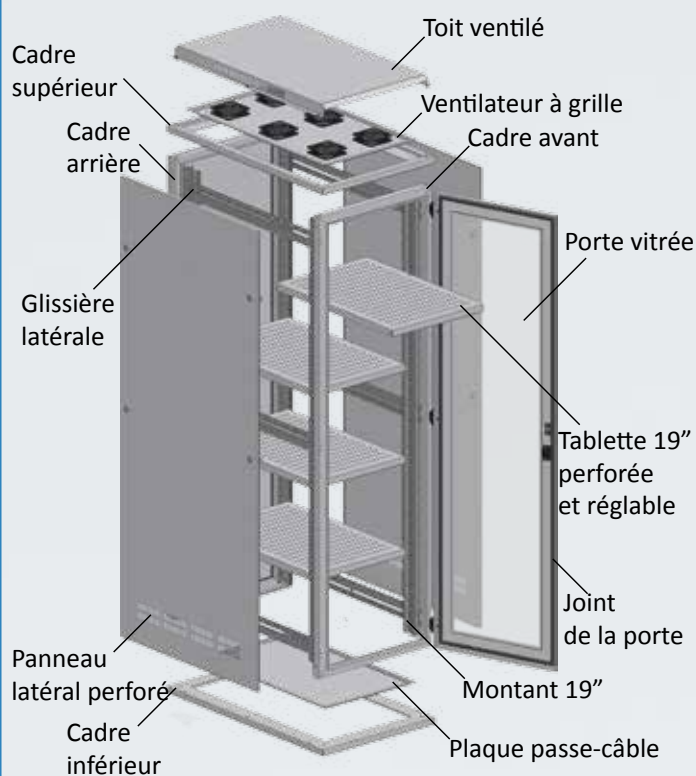


Tableau de choix armoires ER

													
Armoire de brassage								Panneau latéral		Panneau arrière		Toit	
Capacité	H ↕ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence	Nombre serrure	Nombre charnière	Poids kg	H ↕ mm	L ↔ mm	L ↔ mm	H ↕ mm	L ↔ mm	P ↗ mm
39 U	1860	600	600	ER063906	1	3	100	1800	424	512	1712	458	450
			800	ER063908	1	3	114	1800	624	512	1712	458	650
			1000	ER063910	1	3	128	1800	824	512	1712	458	850
42 U	2060		600	ER064206	1	3	108	2000	424	512	1912	458	450
			800	ER064208	1	3	123	2000	624	512	1912	458	650
			1000	ER064210	1	3	137	2000	824	512	1912	458	850
47 U	2260		600	ER064706	1	3	116	2200	424	512	2112	458	450
			800	ER064708	1	3	131	2200	624	512	2112	458	650
			1000	ER064710	1	3	146	2200	824	512	2112	458	850
39 U	1860	800	800	ER083908	1	3	136	1800	624	712	1712	658	650
42 U	2060		800	ER084208	1	3	146	2000	624	712	1912	658	650
47 U	2260		1000	ER084710	1	3	174	2200	824	712	2112	658	850

ACCESSOIRES




Rails DIN



Tablette fixe



Tablette télescopique



Ventilation de toit



Serrures spéciales

CONFIGURATION SUR-MESURE



Difficile de trouver la bonne enveloppe ?
Celle qui correspond pleinement à votre application.

Nos collaborateurs, tous experts et passionnés dans leurs domaines, sauront vous fournir une information claire et détaillée pour vous accompagner vers la meilleure solution technico-économique.

Vous souhaitez intégrer des accessoires supplémentaires ?
CONTACTEZ NOUS !



04.74.42.57.21



contact@tempafrance.fr



36 Rue de l'industrie
Z.I. La Tuilerie
01540 VONNAS



04.74.30.40.75



www.tempafrance.fr

Visuels



Caractéristiques

Matériel :

- Armoire en acier (DIN EN 10130 DC01 CC RS)
- Cadre : 1,5mm d'épaisseur
- Porte : 2mm d'épaisseur

Finition de surface :

- RAL7035

Autres :

- Panneau arrière amovible
- Porte vitrée en verre sécurit

Fourniture inclus

- Cadre avant et arrière
- Porte et panneau arrière
- Socle
- Panneaux latéraux
- Toit de protection aéré

Sur demande

- Dimensions spéciales
- Couleur spécifique
- Serrures spéciales
- Pré-perçage
- Pied de réajustement
- Roues
- Platine de protection supérieur
- Etagère à glissière
- Tablette
- Porte plan
- Serrures
- Poignée

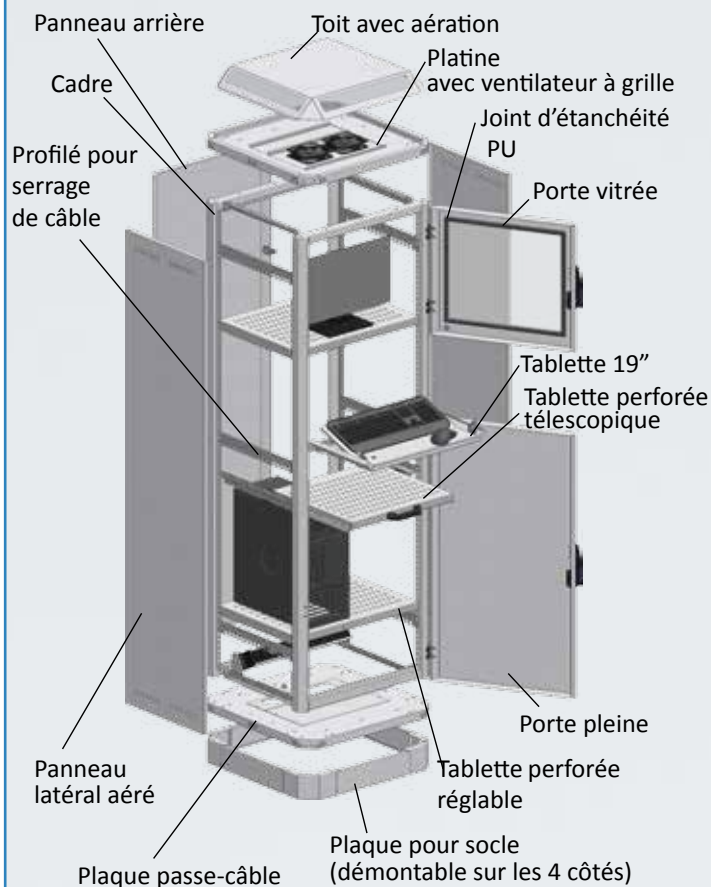


Tableau de choix armoires PPC

Armoire PC					Porte perforée	Porte arrière sur charnières
H ↑ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence	Poids kg	Référence	Référence
850	600	600	PPC060806A5000	52	-	-
1515	600	600	PPC061506A6000	78	PECKP0632A4	PECKK0632A0
1825	600	600	PPC061806A6000	87	PECKP0639A4	PECKK0639A0
1825	600	800	PPC061808A6000	95	PECKP0639A4	PECKK0639A0
850	800	600	PPC080806A5000	65	-	-
1515	800	600	PPC081506A6000	95	PECKP0832A4	PECKK0832A0
1825	800	600	PPC081806A6000	106	PECKP0839A4	PECKK0839A0
1825	800	800	PPC081808A6000	116	PECKP0839A4	PECKK0839A0

ACCESSOIRES



Plaque inférieure/supérieure



Toit



Etagère à glissière



Pieds



Roulettes



Tablette fixe



Tablette télescopique



Glissière latérale



Traverse support de câble



Poignée



Pattes de fixation



Support de profilé (renfort)



Serrures spéciales

CONFIGURATION SUR-MESURE



Difficile de trouver la bonne enveloppe ?
Celle qui correspond pleinement à votre application.

Nos collaborateurs, tous experts et passionnés dans leurs domaines, sauront vous fournir une information claire et détaillée pour vous accompagner vers la meilleure solution technico-économique.

Vous souhaitez intégrer des accessoires supplémentaires ?
CONTACTEZ NOUS !



04.74.42.57.21



contact@tempafrance.fr



36 Rue de l'industrie
Z.I. La Tuilerie
01540 VONNAS




04.74.30.40.75



www.tempafrance.fr

Visuels

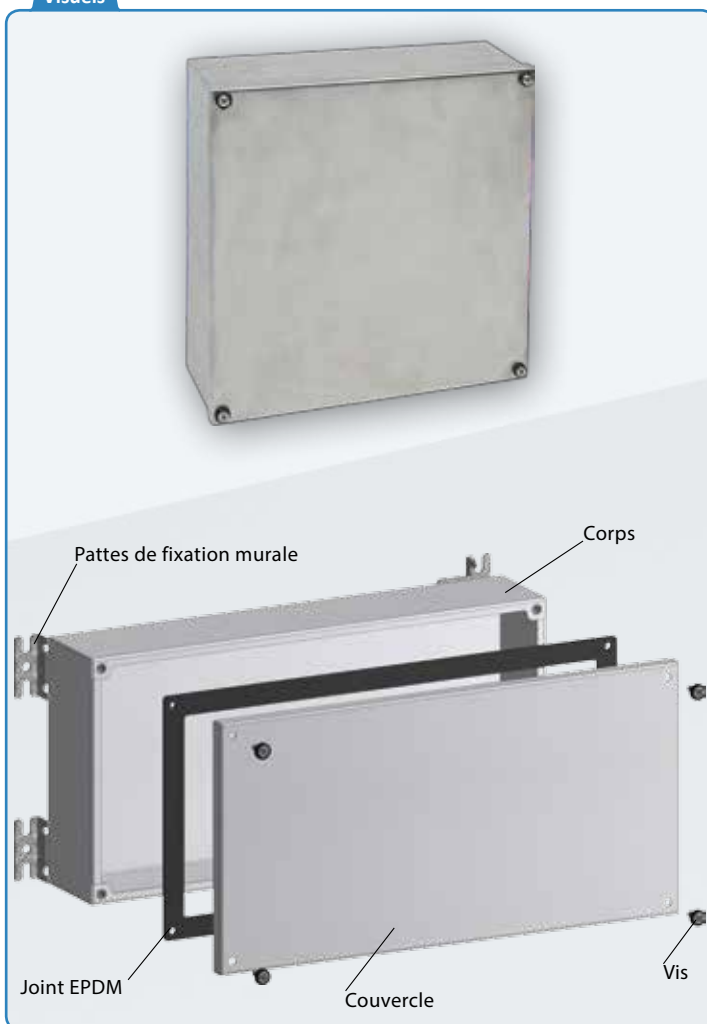

Caractéristiques

Matériel :

- Acier Inox 304L (EN 10088 1.4307)
- Corps : épaisseur 1,2 mm
- Couvercle : épaisseur 1,2 mm

Finition de surface :

- Brossée Scotch-Brit

Indice de protection :

- IP55 (TS 3033, EN 60529)
- IK10

Autres :

- Corps monobloc
- Fermeture du couvercle par vis M5 inox
- Couvercle avec joint EPDM
- Goujons M4 sertis dans le fond pour fixation du rail DIN

Fourniture inclus

- Corps
- Couvercle
- Joint du couvercle
- Vis du couvercle

Sur demande

- Dimensions spéciales
- Pré-perçage
- Acier inox 316L


Tableau de choix boîtes JB

H ↕ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence 304L	Espace utile			Montage mural				Fixation Rail DIN	Poids
				Couvercle		Latéral ↗ mm	Extérieur		Intérieur			
				↔ mm	↕ mm		↔ mm	↕ mm	↔ mm	↕ mm		
				mm	mm		mm	mm	mm	mm		
160	80	60	JB081606X0000	45	125	44	---	184	---	118	30	0.6
100	100	60	JB101006X0000	65	65	44	---	124	---	58	50	0.6
120	120	60	JB121206X0000	85	85	44	---	144	78	68	70	0.7
160	160	80	JB161608X0000	125	125	64	184	108	118	108	110	1.4
200	200	80	JB202008X0000	165	165	64	224	148	158	148	150	1.9
200	300	100	JB302010X0000	265	165	84	324	148	258	148	250	2.4
300		100	JB303010X0000	265	265	84	324	248	258	248	2 x 250	3.2
200	400	100	JB402010X0000	365	165	84	424	148	358	148	350	2.8

ACCESSOIRES

Rail DIN								Pattes de fixation murale	
Forme	Dimension (mm)	Type	Référence	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Conditionnement	Poids (kg)	Référence	
	35 x 15	symétrique plein	PD35CZ	2	1.5	20	13.56	AXKL010Z (lot de 4)	
	35 x 7,5	symétrique plein	PD35Z	2	1	40	14.38		
	35 x 15	symétrique perforé	PD35CZF6	2	1.5	20	12.64		
	35 x 7,5	symétrique perforé	PD35ZF6	2	1	40	12.90		
	35 x 15	asymétrique plein	PD32Z	2	1.5	20	14.32		
	35 x 15	asymétrique perforé	PD32ZF6	2	1.5	20	13.32		

Visuels

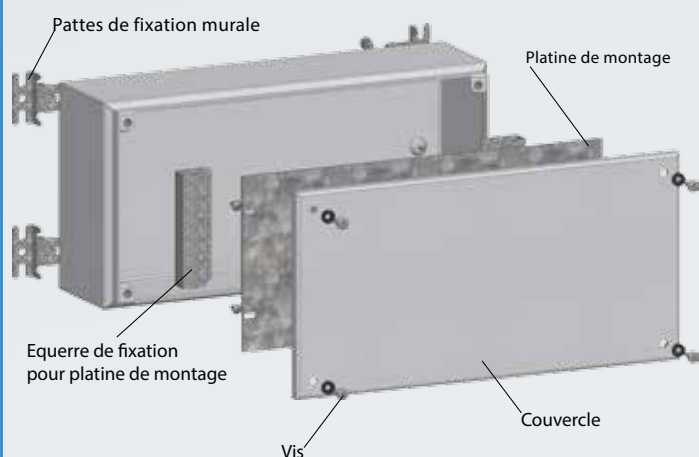

Caractéristiques

Matériel :

- Acier Inox 304L (EN 10088 1.4307)
- Corps : épaisseur 1,2 mm
- Couvercle : épaisseur 1,2 mm

Finition de surface :

- Brossée Scotch-Brit

Indice de protection :

- IP66 (TS 3033, EN 60529)
- IK10

Autres :

- Corps monobloc
- Fermeture du couvercle par vis M5 inox
- Couvercle avec joint EPDM
- Goujons M4 sertis dans le fond pour fixation du rail DIN

Fourniture inclus

- Corps
- Couvercle
- Joint du couvercle
- Vis du couvercle

Sur demande

- Equerres de fixation pour plaque de montage
- Dimensions spéciales
- Pré-perçage
- Acier inox 316L

Tableau de choix boîtes BK

			Boîtes				Platine de montage		
H ↑ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence 304L	Poids kg	Référence platine de montage	Référence équerre de fixation pour platine de montage	Poids kg	Largeur ↔ mm	Hauteur ↑ mm
150	150	120	BK151512X0000	2.0	KBTS1515	BKFB15	0.3	120	125
200	200	120	BK202012X0000	2.7	KBTS2020	BKFB20	0.5	170	175
200	300	120	BK302012X0000	3.5	KBTS3020	BKFB20	0.8	170	275
300	300	120	BK303012X0000	4.6	KBTS3030	BKFB30	1.2	270	275
200	400	120	BK402012X0000	4.3	KBTS4020	BKFB20	1.0	170	375
300	400	120	BK403012X0000	6.0	KBTS4030	BKFB30	1.6	270	375
400	400	120	BK404012X0000	7.4	KBTS4040	BKFB40	2.2	370	375

ACCESSOIRES

Rail DIN								Pattes de fixation murale	
Forme	Dimension (mm)	Type	Référence	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Conditionnement	Poids (kg)	Référence	
	35 x 15	symétrique plein	PD35CZ	2	1.5	20	13.56		
	35 x 7,5	symétrique plein	PD35Z	2	1	40	14.38		
	35 x 15	symétrique perforé	PD35CZF6	2	1.5	20	12.64		
	35 x 7,5	symétrique perforé	PD35ZF6	2	1	40	12.90		
	35 x 15	asymétrique plein	PD32Z	2	1.5	20	14.32		
	35 x 15	asymétrique perforé	PD32ZF6	2	1.5	20	13.32		

Visuels



Caractéristiques

Matériel :

- Acier Inox 304L ou 316L
- Corps : épaisseur 1,2 mm
- Porte : épaisseur 1,2 mm
- Plaque passe-câbles : 1,5 mm
- Platine de montage : épaisseur 2 mm

Finition de surface :

- Brossée Scotch-Brit

Indice de protection :

- IP66 (TS 3033, EN 60529)
- IK10

Autres :

- Corps monobloc
- Porte pleine avec joint d'étanchéité
- Joint mousse PU d'étanchéité sur la porte
- Charnières 135° invisibles
- Fermeture par 1 ou 2 serrures à empreinte double barre de 5 mm en zamak chromé
- Plaque passe-câbles inférieure
- Joint d'étanchéité pour la plaque pass-câbles

Fourniture inclus

- Corps
- Porte
- Plaque passe-câbles avec joint

Sur demande

- Dimensions spéciales
- Pré-perçage
- Serrures spéciales
- Platine de montage spéciale
- Porte vitrée
- Auvent
- Profilé de renfort de porte
- Set de fixation sur poteau
- Plastron
- Câble de mise à la terre





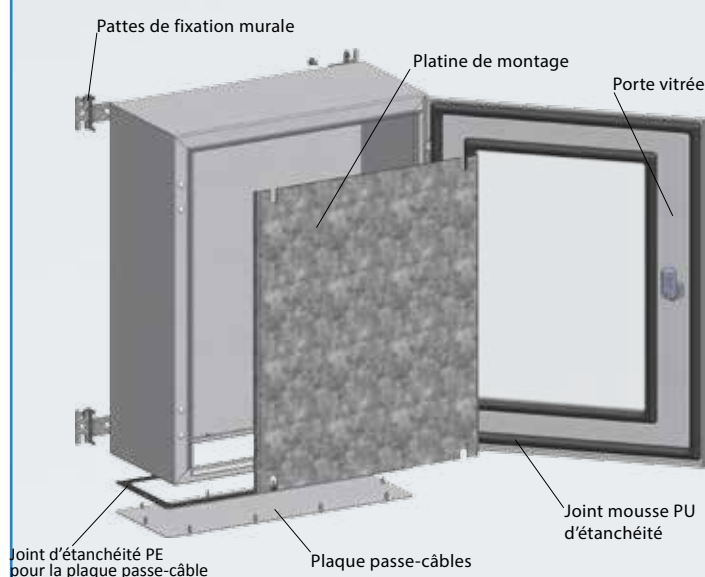


Tableau de choix coffret inox

								
Coffret inox IP66					Coffret IP66 avec porte pleine		Platine de montage acier galvanisé	
Formes	Nb de serrure	H ↕ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence 304L	Référence 316L	Référence platine pleine	Référence platine perforée
 H = L	1	300	300	150	ETS030315X1000	ETS030315Z1000	ETSTS0303	ETSTS0303P
		400	400	200	ETS040420X1000	ETS040420Z1000	ETSTS0404	ETSTS0404P
	2	500	500	200	ETS050520X1000	ETS050520Z1000	ETSTS0505	ETSTS0505P
		600	600	200	ETS060620X1000	ETS060620Z1000	ETSTS0606	ETSTS0606P
 H > L	1	400	300	150	ETS030415X1000	ETS030415Z1000	ETSTS0304	ETSTS0304P
	2	500	300	200	ETS030520X1000	ETS030520Z1000	ETSTS0305	ETSTS0305P
		500	400	200	ETS040520X1000	ETS040520Z1000	ETSTS0405	ETSTS0405P
		600	400	200	ETS040620X1000	ETS040620Z1000	ETSTS0406	ETSTS0406P
		600	400	300	ETS040630X1000	ETS040630Z1000	ETSTS0406	ETSTS0406P
		700	500	200	ETS050720X1000	ETS050720Z1000	ETSTS0507	ETSTS0507P
		700	500	300	ETS050730X1000	ETS050730Z1000	ETSTS0507	ETSTS0507P
		800	600	200	ETS060820X1000	ETS060820Z1000	ETSTS0608	ETSTS0608P
		800	600	300	ETS060830X1000	ETS060830Z1000	ETSTS0608	ETSTS0608P
		1000	600	300	ETS061030X1000	ETS061030Z1000	ETSTS0610	ETSTS0610P
		1000	800	300	ETS081030X1000	ETS081030Z1000	ETSTS0810	ETSTS0810P
		1200	800	300	ETS081230X1000	ETS081230Z1000	ETSTS0812	ETSTS0812P
		1000	1000	300	ETS101030X2000	ETS101030Z2000	ETSTS1010	ETSTS1010P

ACCESSOIRES



Thermostat



Porte plan




Eclairage



Résistance

Pattes de fixation murale
(lot de 4)



Référence : AXKL010Z



Serrures spéciales



Ventilation



Rails DIN

Vous souhaitez intégrer des accessoires supplémentaires ?
CONTACTEZ NOUS !



04.74.42.57.21



contact@tempafrance.fr



TEMPA FRANCE

36 Rue de l'industrie
Z.I. La Tuilerie
01540 VONNAS



04.74.30.40.75



www.tempafrance.fr



TEMPA FRANCE

Visuels



Caractéristiques

Matériel :

- Acier Inox 304L (EN 10088 1.4307)
- Cadre : épaisseur 1,5 mm
- Panneau : épaisseur 1,2 mm
- Porte : 1,5 mm
- Socle : 1,5 mm
- Platine de montage : épaisseur 2 mm

Finition de surface :

- Brossée Scotch-Brit

Indice de protection :

- IP65 (TS 3033, EN 60529)
- IK10

Autres :

- Porte pleine avec joint d'étanchéité
- Joint mousse PU d'étanchéité sur la porte et le panneau arrière
- Serrure polyamide à poignée (fermeture centrale à 3 points, clé 5333)








Fourniture inclus

- Corps monobloc
- Porte et panneau arrière
- Serrure à poignée avec clé 5333
- Profilé de renfort de porte

Sur demande

- Acier Inox 316L
- Socle
- Anneau de levage
- Auvent
- Porte plan
- Platine de montage courte
- Platine de montage partielle
- Glissière
- Profilé de partition
- Profilé en L, U et Z
- Patte de fixation L et Z
- Profilé pour réglage en profondeur et support de barre
- Support de répartition étagé
- Tablette perforée ajustable / télescopique
- Plateau coulissant et perforé
- Plastron
- Câble de mise à la terre
- Plaque de fermeture

Tableau de choix armoire inox IP65

									
Armoires monoblocs inox IP65					Armoires monoblocs avec porte pleine	Platine de montage acier galvanisé	Socle H = 100	Socle H = 200	Glissière
Formes	Nombre de porte	H ↓ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence 304L	Référence platine pleine	Référence 304L	Référence 304L	Référence
 1 porte		1500	600	400	MS061540X1000	ASTS0615	ASB10006041X0	ASB10006042X0	MSSR040
		1500	600	500	MS061550X1000	ASTS0615	ASB10006051X0	ASB10006052X0	MSSR050
		1500	600	600	MS061560X1000	ASTS0615	ASB10006061X0	ASB10006062X0	MSSR060
		1800	600	400	MS061840X1000	ASTS0618	ASB10006041X0	ASB10006042X0	MSSR040
		1800	800	400	MS081840X1000	ASTS0818	ASB10008041X0	ASB10008042X0	MSSR040
		1800	800	500	MS081850X1000	ASTS0818	ASB10008051X0	ASB10008052X0	MSSR050
		2000	800	500	MS082050X1000	ASTS0820	ASB10008051X0	ASB10008052X0	MSSR050
	 2 portes	1800	1000	500	MS101850X2000	ASTS1018	ASB10010051X0	ASB10010052X0	MSSR050
		1800	1000	600	MS101860X2000	ASTS1018	ASB10010061X0	ASB10010062X0	MSSR060
		2000	1000	500	MS102050X2000	ASTS1020	ASB10010051X0	ASB10010052X0	MSSR050
		2000	1000	600	MS102060X2000	ASTS1020	ASB10010061X0	ASB10010062X0	MSSR060
		1800	1200	500	MS121850X2000	ASTS1218	ASB10012051X0	ASB10012052X0	MSSR050
		1800	1200	600	MS121860X2000	ASTS1218	ASB10012061X0	ASB10012062X0	MSSR060
		2000	1200	500	MS122050X2000	ASTS1220	ASB10012051X0	ASB10012052X0	MSSR050
		2000	1200	600	MS122060X2000	ASTS1220	ASB10012061X0	ASB10012062X0	MSSR060

ACCESSOIRES



Porte plan



Anneaux de levage



Rails DIN



Profils en L, U et Z



Patte de fixation L et Z



Profilé de partition



Platine de montage partielle (p. 18)



Support de répartition étage (p. 17)



Serrures spéciales



Tablette



Thermostat



Ventilation



Eclairage



Résistance

Vous souhaitez intégrer des accessoires supplémentaires ?
CONTACTEZ NOUS !



04.74.42.57.21



contact@tempafrance.fr



TEMPA FRANCE

36 Rue de l'industrie
Z.I. La Tuilerie
01540 VONNAS




04.74.30.40.75



www.tempafrance.fr

Visuels

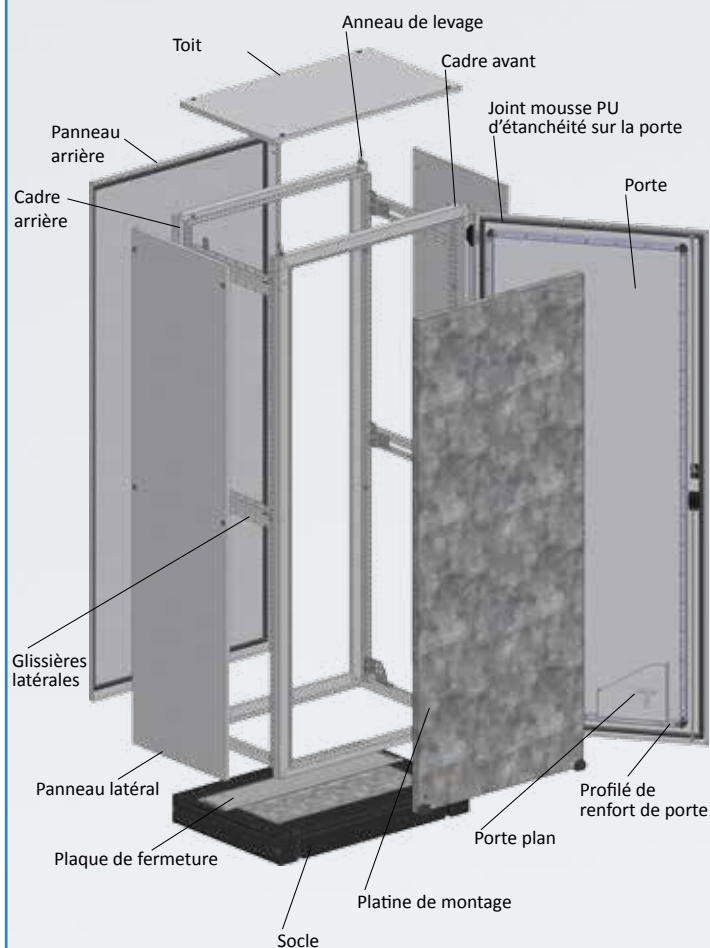

Caractéristiques

Matériel :

- Acier Inox 304L (EN 10088 1.4307)
- Cadre : épaisseur 1,5 mm
- Panneau : épaisseur 1,2 mm
- Porte : 1,5 mm
- Socle : 1,5 mm
- Platine de montage : épaisseur 2 mm

Finition de surface :

- Brossée Scotch-Brit

Indice de protection :

- IP55 (TS 3033, EN 60529)
- IK10

Autres :

- Porte pleine avec joint d'étanchéité
- Joint mousse PU d'étanchéité sur la porte et le panneau arrière
- Serrure polyamide à poignée (fermeture centrale à 3 points, clé 5333)
- Conception modulaire juxtaposable
- Panneaux latéraux démontables



Fourniture inclus

- Cadre avant et arrière
- Porte et panneau arrière
- Toit
- Serrure à poignée avec clé 5333
- Profilé de renfort de porte

Sur demande

- Acier Inox 316L
- Socle
- Anneau de levage
- Auvent
- Porte plan
- Profilé de renfort de porte
- Platine de montage courte
- Platine de montage partielle
- Platine de juxtaposition
- Glissière et support d'angle basse
- Profilé de partition
- Profilé en L, U et Z
- Patte de fixation L et Z
- Profilé pour réglage en profondeur et support de barre
- Support de répartition étagé
- Kit de juxtaposition
- Tablette perforée ajustable / télescopique
- Plateau coulissant et perforé
- Plastron
- Câble de mise à la terre
- Plaque de fermeture

Tableau de choix cellule inox IP55

Cellules inox IP55					Cellules IP55 avec porte pleine	Panneaux latéraux	Platine de montage	Socle H = 100	Socle H = 200	Glissière
Formes	Nombre de porte	H ↑ mm	L ↔ mm	P ↗ mm	Référence 304L	Référence 304L	Référence platine pleine	Référence 304L	Référence 304L	Référence
 H > L	 1 porte	1800	600	400	AS061840X1000	ASYS1840X0	ASTS0618	ASB10006041X0	ASB10006042X0	MSSR040
		1800	600	500	AS061850X1000	ASYS1850X0	ASTS0618	ASB10006051X0	ASB10006052X0	MSSR050
		1800	600	600	AS061860X1000	ASYS1860X0	ASTS0618	ASB10006061X0	ASB10006062X0	MSSR060
		2000	600	400	AS062040X1000	ASYS2040X0	ASTS0620	ASB10006041X0	ASB10006042X0	MSSR040
		2000	600	500	AS062050X1000	ASYS2050X0	ASTS0620	ASB10006051X0	ASB10006052X0	MSSR050
		2000	600	600	AS062060X1000	ASYS2060X0	ASTS0620	ASB10006061X0	ASB10006062X0	MSSR060
		1800	800	400	AS081840X1000	ASYS1840X0	ASTS0818	ASB10008041X0	ASB10008042X0	MSSR040
		1800	800	500	AS081850X1000	ASYS1850X0	ASTS0818	ASB10008051X0	ASB10008052X0	MSSR050
		1800	800	600	AS081860X1000	ASYS1860X0	ASTS0818	ASB10008061X0	ASB10008062X0	MSSR060
		2000	800	400	AS082040X1000	ASYS2040X0	ASTS0820	ASB10008041X0	ASB10008042X0	MSSR040
		2000	800	500	AS082050X1000	ASYS2050X0	ASTS0820	ASB10008051X0	ASB10008052X0	MSSR050
		2000	800	600	AS082060X1000	ASYS2060X0	ASTS0820	ASB10008061X0	ASB10008062X0	MSSR060
	 2 portes	1800	1000	400	AS101840X2000	ASYS1840X0	ASTS1018	ASB10010041X0	ASB10010041X0	MSSR040
		1800	1000	500	AS101850X2000	ASYS1850X0	ASTS1018	ASB10010051X0	ASB10010051X0	MSSR050
		1800	1000	600	AS101860X2000	ASYS1860X0	ASTS1018	ASB10010061X0	ASB10010061X0	MSSR060
		2000	1000	400	AS102040X2000	ASYS2040X0	ASTS1020	ASB10010041X0	ASB10010041X0	MSSR040
		2000	1000	500	AS102050X2000	ASYS2050X0	ASTS1020	ASB10010051X0	ASB10010051X0	MSSR050
		2000	1000	600	AS102060X2000	ASYS2060X0	ASTS1020	ASB10010061X0	ASB10010061X0	MSSR060
		1800	1200	400	AS121840X2000	ASYS1840X0	ASTS1218	ASB10012041X0	ASB10012041X0	MSSR040
		1800	1200	500	AS121850X2000	ASYS1850X0	ASTS1218	ASB10012051X0	ASB10012051X0	MSSR050
		1800	1200	600	AS121860X2000	ASYS1860X0	ASTS1218	ASB10012061X0	ASB10012061X0	MSSR060
		2000	1200	400	AS122040X2000	ASYS2040X0	ASTS1220	ASB10012041X0	ASB10012041X0	MSSR040
		2000	1200	500	AS122050X2000	ASYS2050X0	ASTS1220	ASB10012051X0	ASB10012051X0	MSSR050
		2000	1200	600	AS122060X2000	ASYS2060X0	ASTS1220	ASB10012061X0	ASB10012061X0	MSSR060

ACCESSOIRES

 Thermostat	 Porte plan	 Anneaux de levage	 Rails DIN	 Glissière et support d'angle	 Profils en L, U et Z	 Kit de juxtaposition	 Support de répartition étagé
 Profilé de partition	 Serrures spéciales	 Ventilation	 Tablette	 Platine de juxtaposition	 Eclairage	 Résistance	

Vous souhaitez intégrer des accessoires supplémentaires ?
CONTACTEZ NOUS !

Caractéristiques



- Serrure pour coffret et armoire.
- Corps polyamide, zamac finition chromé ou zamac finition noir.
- Came en acier zingué ou polyamide.
- Clés standards ou clés spéciales sur demande.
- Demi-cylindre à empreinte et à clé.

Serrures papillon pour coffret

Serrures					Clés		
Empreinte	Type	Référence	Corps	Came	Type	Référence	Visuel
/		KIM00000N0110	polyamide	acier zingué	/	/	
/		KIM00000C1110	zamac finition chromé	acier zingué	/	/	

Serrures cadénassables pour coffret

Serrures					Clés		
Empreinte	Type	Référence	Corps	Came	Type	Référence	Visuel
/		KIM00000N1120	zamac finition noir	acier zingué	/	/	
		KIM00002N1102	zamac finition noir	acier zingué	5mm double barres	KIM00002CLE	

Serrures affleurantes double barre pour coffret

Serrures					Clés		
Empreinte	Type	Référence	Corps	Came	Type	Référence	Visuel
		KIM00002N0002	polyamide	polyamide	5mm double barres	KIM00002CLE	
		KIM00002C1102	zamac finition chromé	acier zingué	5mm double barres	KIM00002CLE	

Serrures affleurantes double barre pour coffret

Serrures					Clés		
Empreinte	Type	Référence	Corps	Came	Type	Référence	Visuel
		K3P00002N0102	polyamide + zamac	acier zingué	5mm double barres	KIM00002CLE	

Serrures affleurantes à empreinte pour coffret

Serrures					Clés		
Empreinte	Type	Référence	Corps	Came	Type	Référence	Visuel
		KIM00007C1107	zamac finition chromé	acier zingué	triangle 6,5mm	KIM00007CLE	
		KIM00007N0007	polyamide	polyamide			
		KIM00009C1109	zamac finition chromé	acier zingué	triangle 8mm	KIM00009CLE	
		KIM00009N0009	polyamide	polyamide			
		KIM00005C1105	zamac finition chromé	acier zingué	carré 7mm	KIM00005CLE	
		KIM00005N0005	polyamide	polyamide			

Vous souhaitez mettre une serrure inox sur votre coffret ?
Contactez-nous au 04.74.42.53.74

Serrures affleurantes à clé pour coffret

Serrures				Clés		
Type	Référence	Corps	Came	Type	Référence	Visuel
	KIM00405C110S	zamac finition chromé	acier zingué	405	KIM00405CLE	
	KIM00405N000S	polyamide	polyamide			
	KIM00421C110S	zamac finition chromé	acier zingué	421	KIM00421CLE	
	KIM00421N000S	polyamide	polyamide			
	KIM00455C110S	zamac finition chromé	acier zingué	455	KIM00455CLE	
	KIM00455N000S	polyamide	polyamide			
	KIM001242EC110S	zamac finition chromé	acier zingué	1242E	KIM001242ECLE	
	KIM001242EN000S	polyamide	polyamide			
	KIM002433AC110S	zamac finition chromé	acier zingué	2433A	KIM002433ACLE	
	KIM002433AN000S	polyamide	polyamide			
	KIM003113AC110S	zamac finition chromé	acier zingué	3113A	KIM003113ACLE	
	KIM003113AN000S	polyamide	polyamide			

Serrures papillon à clé pour coffret

Serrures				Clés		
Type	Référence	Corps	Came	Type	Référence	Visuel
	KIM00405C111S	zamac finition chromé	acier zingué	405	KIM00405CLE	
	KIM00405N001S	polyamide	polyamide			
	KIM00421C111S	zamac finition chromé	acier zingué	421	KIM00421CLE	
	KIM00421N001S	polyamide	polyamide			
	KIM00455C111S	zamac finition chromé	acier zingué	455	KIM00455CLE	
	KIM00455N001S	polyamide	polyamide			
	KIM001242EC111S	zamac finition chromé	acier zingué	1242E	KIM001242ECLE	
	KIM001242EN001S	polyamide	polyamide			
	KIM002433AC111S	zamac finition chromé	acier zingué	2433A	KIM002433ACLE	
	KIM002433AN001S	polyamide	polyamide			
	KIM003113AC111S	zamac finition chromé	acier zingué	3113A	KIM003113ACLE	
	KIM003113AN001S	polyamide	polyamide			





Demi-cylindres métalliques à clé pour poignée d'armoire





Serrures		Clés			Poignée
Type	Référence	Type	Référence	Visuel	Visuel
	KEM00405CYL	405	KEM00405CLE		
	KEM00421CYL	421	KEM00421CLE		
	KEM00455CYL	455	KEM00455CLE		
	KEM001242ECYL	1242E	KEM001242ECLE		
	KEM002433ACYL	2433A	KEM002433ACLE		
	KEM003113ACYL	3113A	KEM003113ACLE		


Demi-cylindres métalliques à empreinte pour poignée d'armoire

Type	Carré 6	Carré 7	Carré 8	Triangle 6,5	Triangle 7	Triangle 8	2 barres 3	2 barres 5
								
référence	KEM00004CYL	KEM00005CYL	KEM00006CYL	KEM00007CYL	KEM00008CYL	KEM00009CYL	KEM00001CYL	KEM00002CYL

Pattes de fixation

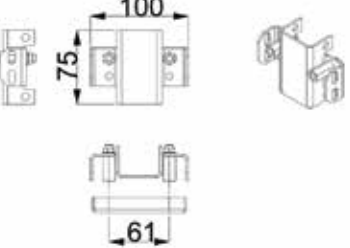pattes pour fixation verticale		pattes pour fixation horizontale		pattes de juxtaposition	
référence	poids (kg)	référence	poids (kg)	référence	poids (kg)
ASFB020	0.05	ASFB030	0.05	ASFB040	0.20
					Indispensable pour l'installation de la platine de juxtaposition (3 pcs nécessaires)
					

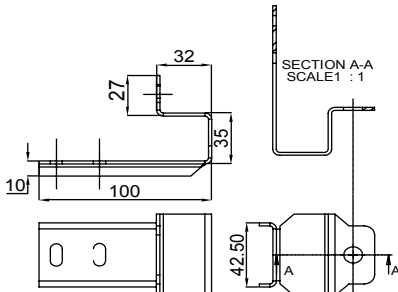
pattes de fixation latérale			pattes de fixation frontale			pattes de fixation en "Z"		
référence	fixation	poids (kg)	référence	fixation	poids (kg)	référence	fixation	poids (kg)
ASFB010L	gauche	0.10	ASFB010F	droite/gauche	0.15	ASFB300L	gauche	0.07
ASFB010R	droite	0.10				ASFB300R	droite	0.07
				Indispensable pour l'installation de la platine de montage (4 pcs nécessaires)				
								

Pattes de fixation en "L" 30mm			Pattes de fixation en "L" 50mm			Pattes de fixation en "L" 90mm		
Pattes de fixation universelles pour fixer ce que vous souhaitez								
référence	fixation	poids (kg)	référence	fixation	poids (kg)	référence	fixation	poids (kg)
ASL4230L	gauche	0.06	ASL4250L	gauche	0.07	ASL4290L	gauche	0.10
ASL4230R	droite	0.06	ASL4250R	droite	0.07	ASL4290R	droite	0.10
								
								



Platines de juxtaposition

Pour fixer la platine de juxtaposition il est nécessaire d'utiliser 3 pattes de juxtaposition (Réf. : ASFB040)

référence	Hauteur armoire	Y1	Y2	Y3	poids (kg)
ASTSB150	1500	1400	620	620	2.71
ASTSB180	1800	1700	780	760	3.97
ASTSB200	2000	1900	860	880	4.81



Glissières

glissières latérale ouverte		glissières de renfort pleine		glissières d'angle basse		supports glissière d'angle basse		
référence	poids (kg)	référence	poids (kg)	référence	poids (kg)	référence	poids (kg)	
ASSR040	0.23	ASSK040	0.30	ASSRK040	0.32	HDP A00000040	0.04	
ASSR050	0.33	ASSK050	0.40	ASSRK050	0.46			
ASSR060	0.44	ASSK060	0.50	ASSRK060	0.58			
ASSR080	0.64	ASSK080	0.70	ASSRK080	0.86			
								
								




Entretoises

référence	H	Fixation mâle/femelle	Conditionnement	poids (kg)	visuel
HDBM00000196	25	M6	20	0.50	
HDBM00000200	50	M6	20	1.10	
HDBM00000220	50	M8	20	1.80	
HDBM00000240	75	M6	20	1.60	
HDBM00000210	125	M6	20	2.30	
HDBM00000230	125	M8	20	4.70	

Accessoires de levage et juxtaposition


Kit de juxtaposition		anneau de levage M12 Ø30 (x4) en zamac	
référence	poids (kg)	référence	poids (kg)
ASBK020	0.92	ASAH020	0.95
 ensemble de 2 équerres de levage (M12 Ø25mm) + joint d'étanchéité + visserie		 ensemble de 4 pièces	

Supports de répartition pour barre de cuivre

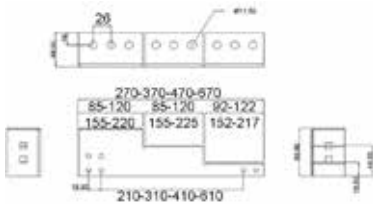supports de répartition étagé			supports de répartition entaillé			supports de répartition	
référence droite	référence gauche	poids (kg)	référence droite	référence gauche	poids (kg)	référence	poids (kg)
ASLB040R	ASLB040L	0.73	ASBPK040R	ASBPK040L	0.30	ASBP040	0.37
ASLB050R	ASLB050L	0.79	ASBPK050R	ASBPK050L	0.50	ASBP050	0.58
ASLB060R	ASLB060L	0.85	ASBPK060R	ASBPK060L	0.71	ASBP060	0.80
ASLB080R	ASLB080L	0.96	ASBPK080R	ASBPK080L	1.11	ASBP080	1.23
							
							


Platines de montage partielles

référence	Largeur armoire	X1	Y1	X2	Y2	Y2	poids (kg)
ASTSK0416	400	312	160	295	140	130	1.04
ASTSK0422	400	312	220	295	200	190	1.33
ASTSK0428	400	312	280	295	260	250	1.62
ASTSK0436	400	312	360	295	340	330	2.02
ASTSK0616	600	512	160	495	140	130	1.73
ASTSK0622	600	512	220	495	200	190	2.21
ASTSK0628	600	512	280	495	260	250	2.69
ASTSK0636	600	512	360	495	340	330	3.33
ASTSK0816	800	712	160	695	140	130	2.42
ASTSK0822	800	712	220	695	200	190	3.09
ASTSK0828	800	712	280	695	260	250	3.76
ASTSK0836	800	712	360	695	340	330	4.65
ASTSK1016	1000	912	160	895	140	130	3.11
ASTSK1022	1000	912	220	895	200	190	3.97
ASTSK1028	1000	912	280	895	260	250	4.83
ASTSK1036	1000	912	360	895	340	330	5.97
ASTSK1216	1200	1112	160	1095	140	130	3.80
ASTSK1222	1200	1112	220	1095	200	190	4.85
ASTSK1228	1200	1112	280	1095	260	250	5.89
ASTSK1236	1200	1112	360	1095	340	330	7.29

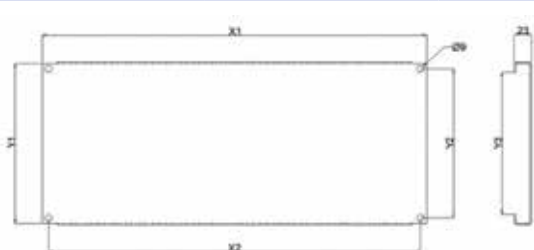

Platines de montage pour fusible NH

référence	Largeur armoire	X1	Y1	Y2	poids (kg)
ASTSK0406	400	312	295	5	0.73
ASTSK0606	600	512	495	9	0.79
ASTSK0806	800	712	695	13	0.85
ASTSK1006	1000	912	895	17	0.96
ASTSK1206	1200	1112	1095	21	

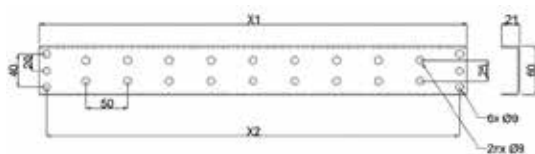

Profils de partitionnement verticaux

référence	Largeur armoire	X1	Y1
ASAP060	600	554	0.66
ASAP080	800	754	0.89
ASAP100	1000	954	1.11
ASAP120	1200	1154	1.34
ASAP150	1500	1454	1.77
ASAP180	1800	1754	2.11
ASAP200	2000	1954	2.33



Profilsés

profilés latéral		profilés en "U"		profilés en "Z"		profilés en "L"	
référence	poids (kg)	référence	poids (kg)	référence	poids (kg)	référence	poids (kg)
ASDP29040	0.15	ASUP060	0.87	ASZP040	0.05	ASFB0150	1.05
ASDP29050	0.22	ASUP080	1.16	ASZP060	0.08	ASFB0180	1.31
ASDP29060	0.29	ASUP100	1.46	ASZP080	0.11	ASFB0200	1.48
ASDP29080	0.42	ASUP120	1.75	ASZP100	0.15		
				ASZP120	0.18		



Plateaux de porte rabattables

référence	Largeur armoire	poids (kg)
ASLT010A0	600/1200	2.33
ASLT020A0	800	3.22
ASLT030A0	1000	4.11




Plateaux ajustables

référence	Largeur armoire	Profondeur armoire	X1	Z1	poids (kg)
ASRPA0640A4	600	400	560	270	2.41
ASRPA0650A4	600	500	560	370	3.08
ASRPA0660A4	600	600	560	470	3.75
ASRPA0680A4	600	800	560	670	5.10
ASRPA0840A4	800	400	760	270	3.12
ASRPA0850A4	800	500	760	370	4.00
ASRPA0860A4	800	600	760	470	4.90
ASRPA0880A4	800	800	760	670	6.60



Plateaux coulissants

référence	Largeur armoire	Profondeur armoire	X1	Z1	Z2	poids(kg)
ASRPT0640A0	600	400	490	235	200	2.00
ASRPT0650A0	600	500	490	335	300	2.60
ASRPT0660A0	600	600	490	435	400	3.20
ASRPT0680A0	600	800	490	635	600	4.50
ASRPT0840A0	800	400	690	235	200	2.60
ASRPT0850A0	800	500	690	335	300	3.50
ASRPT0860A0	800	600	690	435	400	4.40
ASRPT0880A0	800	800	690	635	600	6.20



Plateaux coulissants rabattables

référence	Largeur armoire	Profondeur armoire	poids (kg)
ASRPK0640	600	400	3.1
ASRPK0650	600	500	4.1
ASRPK0660	600	600	5.0
ASRPK0680	600	800	6.9
ASRPK0840	800	400	4.2
ASRPK0850	800	500	5.4
ASRPK0860	800	600	6.7
ASRPK0880	800	800	9.2



Description




- Grille d'aération plastique, ventilateur et extracteur d'air.
- Couleur RAL 7035.
- Alimentation 230Vac 50Hz.
- Fixation par vis ou par clipsage.
- Filtre inclus.
- Indice de protection IP54.

Grilles de sortie



Grilles de sortie IP54 RAL7035									Filtres de rechange	
H	L	P	Référence	A	B	C	D	Poids (kg)	Référence	
114	114	17	A000BPB	-	-	92	92	0.06	FBP00	
150	150	28	1000BPB	131	131	124	124	0.16	FBP10	
250	250	30	2000BPB	234	234	224	224	0.42	FBP20	
320	320	30	3000BPB	302	302	291	291	0.64	FBP30	

Dimensions sont en mm

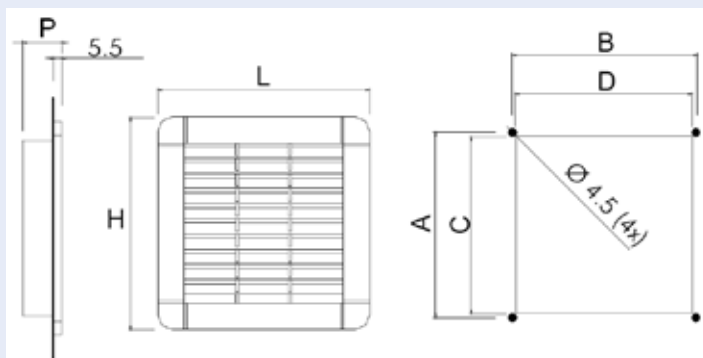


Ventilateurs avec grille



Ventilateurs avec grille IP54 RAL7035									Filtres de rechange	
H	L	P	Référence	A	B	C	D	Débit d'air (m3/h)	Poids (kg)	Référence
150	150	77	1600BPB	131	131	124	124	55	0.78	FBP10
250	250	111	2300BPB	234	234	224	224	105	1.20	FBP20
250	250	111	2400BPB	234	234	224	224	120	1.25	FBP20
250	250	119	2500BPB	234	234	224	224	230	1.60	FBP20
250	250	110	2600BPB	234	234	224	224	370	2.50	FBP20
325	325	151	3500BPB	302	302	291	291	500	3.00	FBP30

Dimensions sont en mm



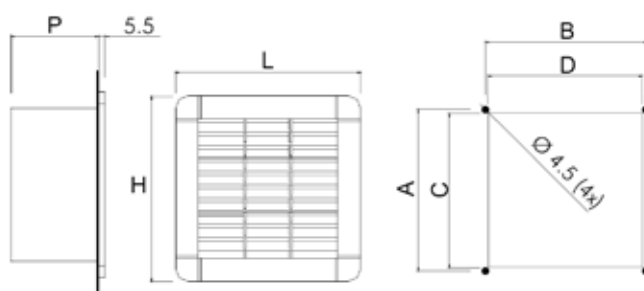


Extracteurs avec grille



Extracteurs avec grille IP54 RAL7035										Filtres de rechange
H	L	P	Référence	A	B	C	D	Débit d'air (m3/h)	Poids (kg)	Référence
150	150	77	1600BPPRB	131	131	124	124	55	0.78	FBP10
250	250	111	2300BPPRB	234	234	224	224	105	1.20	FBP20
250	250	111	2400BPPRB	234	234	224	224	120	1.25	FBP20
250	250	119	2500BPPRB	234	234	224	224	230	1.60	FBP20
250	250	110	2600BPPRB	234	234	224	224	370	2.50	FBP20
325	325	151	3500BPPRB	302	302	291	291	500	3.00	FBP30

Dimensions sont en mm

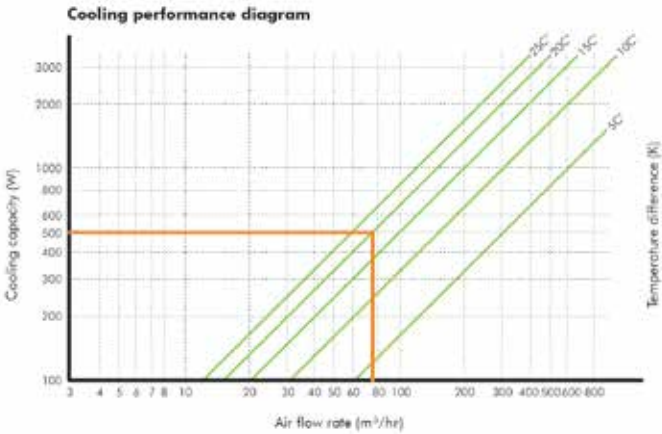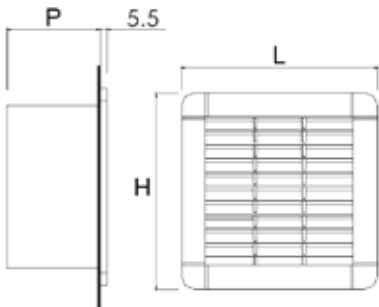

Description






- Ventilateur de toit.
- Couleur RAL 7035.
- Alimentation 230Vac 50Hz.
- Fixation par vis M5.
- Indice de protection IP23.

Ventilateurs de toit



Ventilateurs de toit								
H	L	P	Référence	Puissance	Débit d'air (m3/h)	Intensité (A)	Bruit (dB)	Poids (kg)
400	350	102	TORRB	-	-	-	-	2,30
400	350	102	TORR600B	70	600	0,32	64	3,65
400	350	102	TORR860B	85	860	0,43	72	4,00
400	350	102	TORR1000B	120	1000	0,5	72	4,75

toutes les dimensions sont en mm

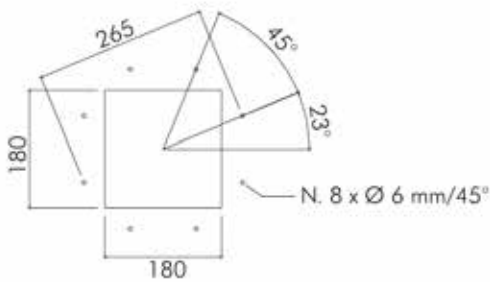

Description



- Ventilateur RACK 19" 1U.
- Couleur RAL 7035.
- Alimentation 230Vac 50Hz.
- Fixation par vis.
- Indice de protection IP30.



Ventilateurs RACK 19"



Ventilateurs RACK 19" 1U

H	L	P	Référence	Puissance	Débit d'air (m3/h)	Intensité (A)	Bruit (dB)	Poids (kg)
482	44	208	RACK0222	36	300	0,26	51	2,1
482	44	208	RACK0322	54	450	0,39	51	2,6

Dimensions en mm

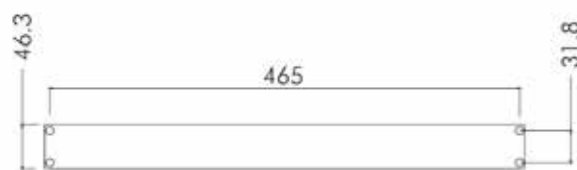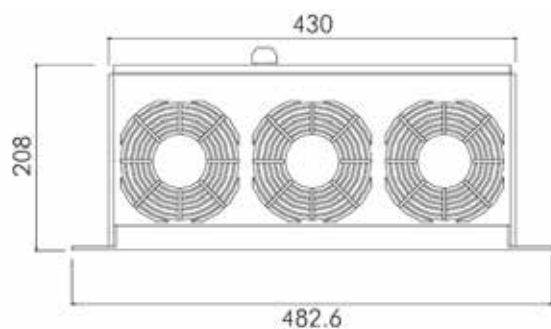

Description











- Thermostat simple, double et hygrostat.
- Boîtier PA6, UL90-VO autoextinguible.
- Couleur RAL 7035.
- Charge résistive 10A(250Vac) et 15A(125Vac) 50Hz.
- Section maximale 2.5mm².
- Fixation sur rail din ou magnétique.
- Indice de protection IP20.

Thermostats IP20



Thermostats IP20								
H	L	P	Type	Utilisation	Réglage T°C	Référence	Contact	Poids (g)
68	34	38	Thermostat	chauffage	-10 / +50	THR01	NC	48
68	34	38	Thermostat	chauffage	0 / +60	THR02	NC	48
68	34	38	Thermostat	chauffage	+20 / +80	THR03	NC	48
68	34	38	Thermostat	ventilation	-10 / +50	THV01	NO	48
68	34	38	Thermostat	ventilation	0 / +60	THV02	NO	48
68	34	38	Thermostat	ventilation	+20 / +80	THV03	NO	48

toutes les dimensions sont en mm








Thermostats double IP20



Thermostats double IP20								
H	L	P	Type	Utilisation	Réglage T°C	Référence	Contact	Poids (g)
68	53	38	Thermostat	chauffage	-10 / +50	THRV13	NC	80
				ventilation	+20 / +80		NO	
68	53	38	Thermostat	chauffage	0 / +60	THRV22	NC	80
				ventilation	0 / +60		NO	
68	53	38	Thermostat	ventilation	0 / +60	THVV22	NO	80
				ventilation	0 / +60		NO	

toutes les dimensions sont en mm

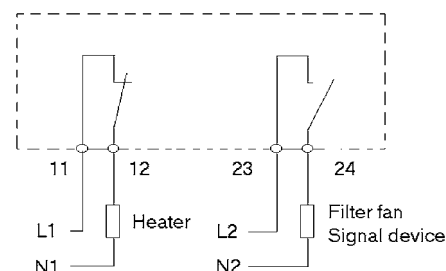


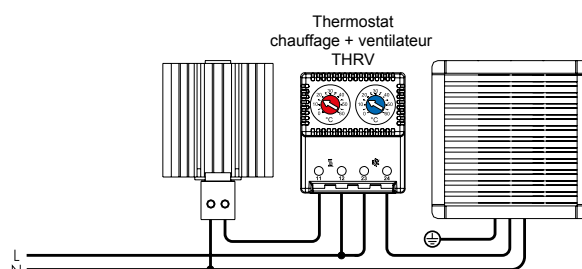


Thermo-Hygrostats IP20



Thermo-Hygrostats IP20							
H	L	P	Type	Réglage T°C	Référence	Contact	Poids (g)
68	53	38	Thermo-hygrostat 120 Vac 50/60Hz	30 / 90 % (RH)	ETUH11	NC	105
				0 /+60 °C			
68	53	38	Thermo-hygrostat 230 Vac 50/60Hz	30 / 90 % (RH)	ETUH22	NC	105
				0 /+60 °C			

toutes les dimensions sont en mm



Description





- Résistance chauffante PTC autorégulante.
- Dissipateur en aluminium anodisé extrudé de couleur noire.
- Alimentation de 110 à 250Vac / dc.
- Raccordement sur bornier à vis capacité 2,5mm².
- Fixation par clipsage sur rail DIN.
- Isolation class II.
- Indice de protection IP20.

Résistances chauffantes IP20



Résistances chauffantes IP20						
H	L	P	Puissance (W)	Référence	Poids (kg)	
90	50	80	25	SHT025	0.25	
110	50	80	50	SHT050	0.30	
160	50	80	75	SHT075	0.45	
110	90	80	100	SHT100	0.50	
160	90	80	125	SHT125	0.85	
220	90	80	150	SHT150	1.10	

toutes les dimensions sont en mm



Description



- Eclairage fluorescent compact.
- Alimentation 230Vac 50Hz.
- Fixation clipsable sur rail DIN.
- Fixation magnétique.
- Indice de protection IP20.




Eclairages fluorescents



Eclairages fluorescents

H	L	P	Référence	Puissance (W)	Luminosité (Lm)	Poids (g)
95	43	268	LAMPSP22+CLIP	11	900	0,76
95	43	268	LAMPSP22+MAGN	11	900	0,76

Dimensions sont en mm

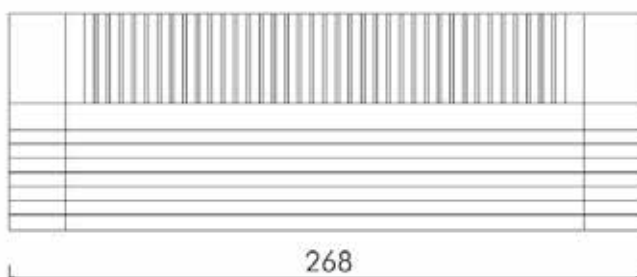

Description



- Porte plan format A4 plastique fixation autocollante :

Se fixe sur toutes surfaces propres.

- Porte plan A4 acier fixation à vis sur porte :

Convient pour les série EKO, MS, GS, BS, AS, PT, PTE, PY, PPC.


- Porte plan A3 acier fixation à vis sur porte :

Convient pour les série EKO, MS, GS, BS, AS, PT, PTE, PY, PPC (largeur porte 800 - 1200).

Porte plan A4 métal



Référence	Format	Dimensions en mm		
		X1	Y1	Z1
ASPJ040A	A4	230	200	30




porte plan A3 métal



(Compatible avec porte Largeur 800 - 1200)


Référence	Format	Dimensions en mm		
		X1	Y1	Z1
ASPJ080A	A3	620	240	60

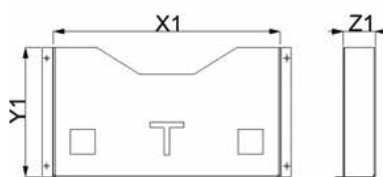

porte plan plastique



Référence	Format	Dimensions en mm		
		X1	Y1	Z1
HDPCPL000100	A4	234	260	30

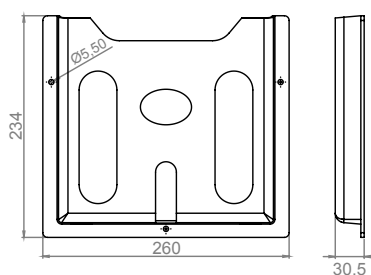

Description




- Rail DIN symétrique, asymétrique, plein et perforé.
- Epaisseur de 1mm à 1.5mm.
- Longueur de profilé 2m
- Produit fabriqué suivant directives RoHS.

Rails DIN




Rails DIN								toutes les dimensions sont en mm
Forme	Dimension (mm)	Type	Référence	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Conditionnement	Poids (kg)	
	35 x 15	symétrique plein	PD35CZ	2	1.5	20	13.56	
	35 x 7,5	symétrique plein	PD35Z	2	1	40	14.38	
	35 x 15	symétrique perforé	PD35CZF6	2	1.5	20	12.64	
	35 x 7,5	symétrique perforé	PD35ZF6	2	1	40	12.90	
	35 x 15	asymétrique plein	PD32Z	2	1.5	20	14.32	
	35 x 15	asymétrique perforé	PD32ZF6	2	1.5	20	13.32	

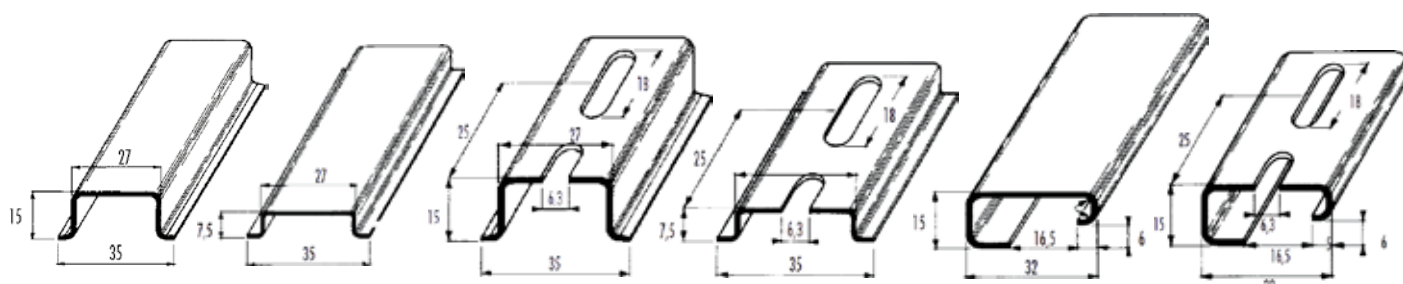

Support incliné pour rail din.




Support incliné pour rail din.							Dimensions en mm
H	L	Fixation du rail	Description	Référence	Conditionnement	Poids (kg)	
5	18	vis M6	support incliné	PDSZM6	1	0.04	



- Support incliné pour rail din.
- Trous de fixation M6 pour rail.
- Trous de fixation du support Ø 7mm.
- Support en acier galvanisé.
- Produit fabriqué suivant directives RoHS.

Implantations Commerciales

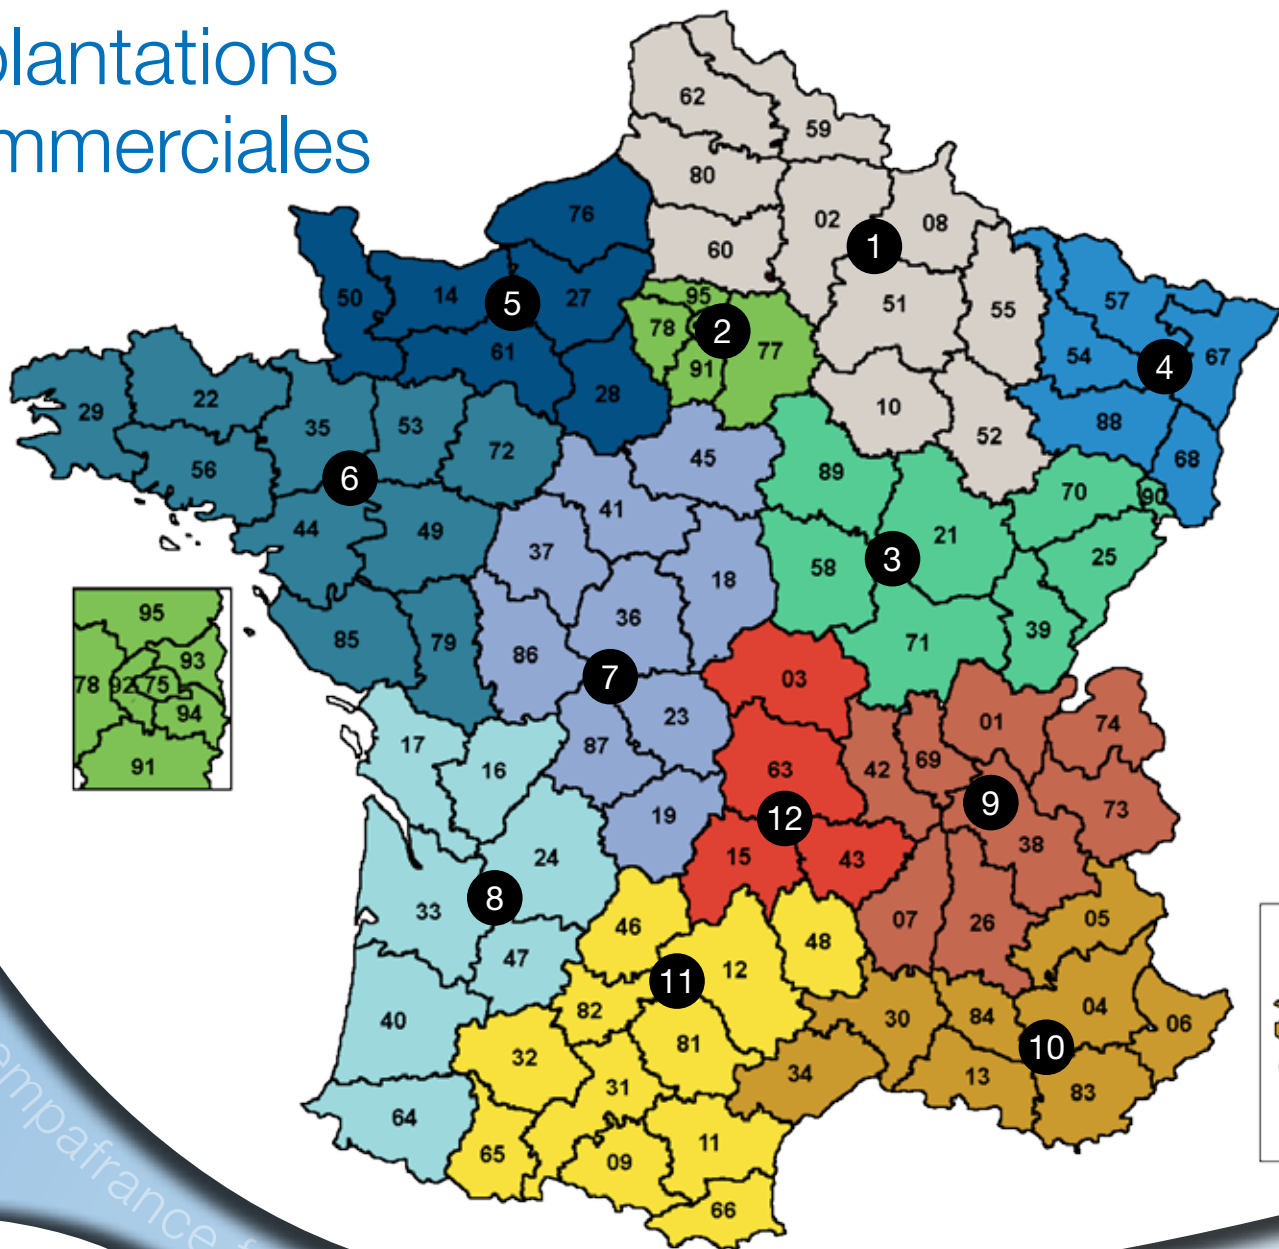

www.tempafrance.fr



Direction Commerciale

Ufuk YUKSEL
 Direction Commerciale
 36 Rue de l'industrie,
 Z.I. La Tuilerie
 01540 VONNAS
 04 74 42 57 21
 06 22 42 32 50
 u.yuksel@tempafrance.fr

Hors France métropolitaine
 Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Reunion, Mayotte, St Pierre & Miquelon, Wallis & Futuna, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Madagascar, Les Comores, Ile Maurice, Les Seychelles, Vanuatu

Christophe VIVIEN
 Agence commerciale CVC
 3278 RUE DU CALVAIRE
 27210 BEUZEVILLE
 09.50.06.76.58
 c.vivien@cv-consulting.fr

Zone NORD EST

1 Dominique CHOMBART
 Agent commercial
 17 Avenue Marcel Pagnol,
 59510 Hem
 03 62 10 62 33
 06 17 49 74 73
 dominique.chombart@numericable.fr

2 Stanley BERAL
 Agence commerciale TEAM & CO
 12 Route d Azat,
 23210 Bénévent-l'Abbaye
 05 55 80 47 58
 06 43 22 88 84
 commercial@agentco.org

3 Pascal MAILLOT
 Agence commerciale TRAD'N CO
 8 Rue Clément Ader,
 21200 Beaune
 06 86 01 80 11
 pascal-maillot@tradnco.com

4 Christophe BACH
 Agence commerciale BPC
 43, Impasse du Clos de la Joncière
 01190 GORREVOD
 03 85 38 67 07
 06 23 54 41 15
 christophe.bach1@sfr.fr

Zone OUEST

5 Vincent CARPENTIER
 Agent commercial
 17 Sente Loiseau,
 76130 Mont st Aignan
 06 27 32 49 23
 vincent.carpentier85@sfr.fr

6 Marc DOLLE
 Agence commerciale CLERIVET
 158 Clos du Moulin Chartrie,
 44430 Le Loroux-Bottreau
 09 75 90 06 73
 06 10 49 21 80
 mdolle@clerivet.fr

7 Jérémie MOREAU
 Agence commerciale TEAM & CO
 12 Route d Azat,
 23210 Bénévent-l'Abbaye
 05 56 89 63 16
 06 46 24 58 68
 jeremie.moreauatc@orange.fr

8 Jean-Luc BACHACOU
 Agence commerciale BACHACOU
 8 Impasse de la pinède,
 33610 Canejan
 05 56 89 63 16
 06 26 92 56 00
 contact@bear-33.com

Zone SUD EST

9 Roland TROCCAZ
 Agence commerciale CLERC
 37 rue de la Visina,
 69540 IRIIGNY
 04 78 60 24 76
 06 09 17 46 06
 r.troccaz@clerc-mis.com

10 Jean-Philippe PONSODA
 Agence commerciale PONSELEC
 5 Av. de Saint Menet, Axiome Bat A
 13011 Marseille
 04 91 19 10 98
 06 60 35 38 00
 ponsoda@ponselec.fr

11 Guy BOUBAL
 Commercial
 18 Rue Dr Emery Compayre,
 81500 Labastide-Saint-Georges
 05 63 34 19 86
 06 11 75 16 74
 guy.boubal@wanadoo.fr

12 Ghyslain TROCCAZ
 Agence commerciale CLERC
 37 rue de la Visina,
 69540 IRIIGNY
 04 78 60 24 76
 06 12 02 21 01
 g.troccaz@clerc-mis.com

TEMPA : Un partenaire d'expérience

Vous êtes responsable de l'approvisionnement en matériel électrique au sein de votre société.

Vous recherchez un partenaire fiable, flexible et réactif.

Spécialiste de la conception et de la fabrication d'enveloppes Acier et Inox depuis 1950, TEMPA s'emploie à développer pour vous et vos clients des solutions complètes et innovantes, en version standards ou sur-mesure, permettant de répondre à toutes les applications quelque soit l'environnement.

TEMPA s'engage à vos cotés pour vous garantir :

- Un contact commercial dédié
- Une expertise technique
- Des solutions standards et sur-mesure
- Une qualité et des coûts optimums
- Des délais de livraison optimisés
- Un stock permanent

Un gain de temps



Pour vous permettre d'optimiser vos délais de réalisation TEMPA vous propose une gamme de produits complète dotée de nombreuses teintes et équipements pouvant être pré-montés. Vous recevrez votre enveloppe prête à câbler sans que vous n'ayez à vous soucier du montage des accessoires, de la couleur de l'enveloppe ou des usinages.

Des solutions sur-mesure



Votre projet nécessite un développement spécifique ? Fort d'une expérience de plus de 60 ans dans la conception et la fabrication d'enveloppe métallique, notre service technique vous accompagne en étudiant minutieusement les différents aspects de votre projet afin de vous proposer la meilleure solution.

Une présence internationale



Un groupe international, TEMPA bénéficie d'implantations locales en Europe afin de vous apporter toujours plus de réactivité et de suivi dans vos projets. Cela nous permet de connaître nos interlocuteurs et leurs secteurs d'activité afin de les accompagner en leur proposant une offre dédiée.



TEMPA FRANCE

Une question, contactez-nous

Nos collaborateurs, tous experts et passionnés dans leurs domaines, sauront vous fournir une information claire et détaillée pour répondre à vos besoins.



www.tempafrance.fr



04.74.42.57.21




04.74.30.40.75



contact@tempafrance.fr



**36 Rue de l'industrie
Z.I. La Tuilerie
01540 VONNAS**



Flashez ce QR code pour télécharger les coordonnées